



## HP-60 E / HP-60 E N PLUS

272 m<sup>3</sup>/h

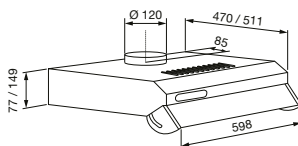


- volba tří rychlostí ventilátoru
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení
- osvětlení:
  - HP-60 E – LED 1x 3W,
  - HP-60 E N PLUS – LED 2x 3W
- filtrace:
  - HP-60 E – syntetický filtr
  - HP-60 E N PLUS – profesionální kovový tukový filtr
- recirkulace vzduchu (příslušenství):
  - HP-60 E – uhlíkové filtry
  - HP-60 E N PLUS – uhlíkové filtry
- barevné provedení:
  - HP-60 E – bílá / hnědá,
  - HP-60 E N PLUS – bílá
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

HP-60 E

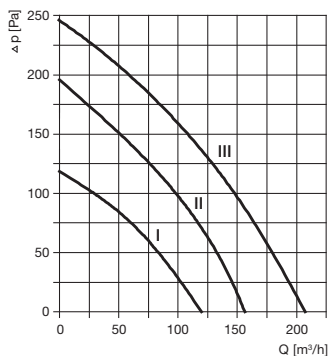

HP-60 E N PLUS

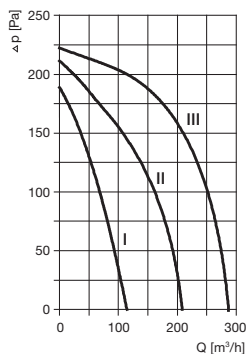










- I – nízká rychlost
- II – střední rychlost
- III – vysoká rychlost

6

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
HP-60 E	205	120	1	3	230	50	0,23	56
HP-60 E N PLUS	272	120	1	3	230	115	0,53	59

\* akustický tlak měřený ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli

Příslušenství	HP E	HA E INOX	BOX E INOX	ONDA CRISTAL E	VA E
 <b>ohebné hadice</b> SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
 <b>OSJ</b> ocelová spona	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
 <b>PER</b> zpětná klapka	PER 125	PER 150	PER 150	PER 150 W	PER 150
 <b>RH</b> protidešťová stříška	RH 125	RH 150	RH 150	RH 150	RH 150
 <b>uhlíkové filtry</b> (volitelné příslušenství)	HP E HP E N PLUS	HA E HA E PLUS	BOX E	ONDA CRISTAL E	VA E

Příslušenství	ISLA INOX	ISLA CRISTAL	GE-60 E N METAL	GL-60 E N PLUS METAL	GET-60 E PLUS INOX
 <b>ohebné hadice</b> SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 150	Ø 150	Ø 125	Ø 125	Ø 125
 <b>OSJ</b> ocelová spona	Ø 150	Ø 150	Ø 125	Ø 125	Ø 125
 <b>PER</b> zpětná klapka	PER 150	PER 150	PER 125	PER 125	PER 125
 <b>RH</b> protidešťová stříška	RH 150	RH 150	RH 125	RH 125	RH 125
 <b>uhlíkové filtry</b> (volitelné příslušenství)	2× DN190	2× DN190	GE E N	GL E N	GET E