
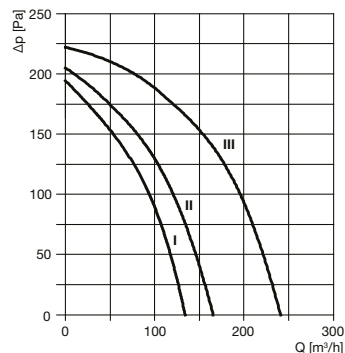


**GE-60 E N METAL**

**224 m<sup>3</sup>/h**



- volba tří rychlostí ventilátoru
- osvětlení: LED 2x 3 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení

- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (příslušenství)
- provedení: šedá
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600



- I – nízká rychlost
- II – střední rychlost
- III – vysoká rychlost

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
GE-60 E N METAL	224	120	1	3	230	75	0,35	42

\* akustický tlak měřený ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli

**GL-60 E N PLUS METAL**

**302 m<sup>3</sup>/h**

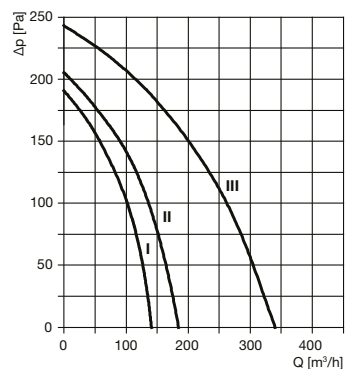

- volba tří rychlostí ventilátoru
- osvětlení: LED 2x 3 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení


- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (příslušenství)
- provedení: šedá
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

- I – nízká rychlost
- II – střední rychlost
- III – vysoká rychlost


Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
GL-60 E N PLUS METAL	302	120	1	3	230	115	0,53	50

\* akustický tlak měřený ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli

## GET-60 E / GET-60 E PLUS INOX


368 m<sup>3</sup>/h

- digestoř s filtračním výsuvem pro zvětšení odsávané plochy
- volba tří rychlostí ventilátoru
- bezpečnostní spínač
- osvětlení: LED 2× 3 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (příslušenství)
- provedení: GET-60 E – bílá / nerez, GET-60 E PLUS INOX – nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

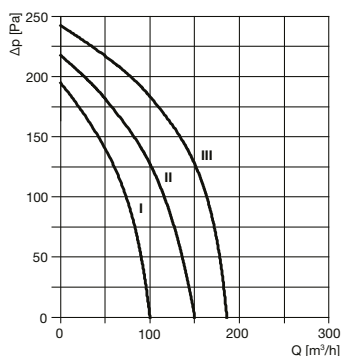

GET-60 E

I – nízká rychlost  
 II – střední rychlost  
 III – vysoká rychlost

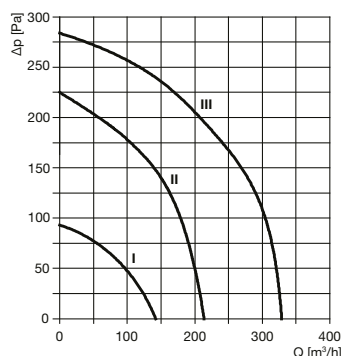




GET-60 E PLUS INOX






I – nízká rychlost  
 II – střední rychlost  
 III – vysoká rychlost

6

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
GET-60 E / GET-60 E PLUS INOX	304/368	120	1	3	230	115/140	0,53/0,63	50/56

\* akustický tlak měřený ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli

Příslušenství	HP E	HA E INOX	BOX E INOX	ONDA CRISTAL E	VA E
 <b>ohebné hadice</b> SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
 <b>OSJ</b> ocelová spona	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
 <b>PER</b> zpětná klapka	PER 125	PER 150	PER 150	PER 150 W	PER 150
 <b>RH</b> protidešťová stříška	RH 125	RH 150	RH 150	RH 150	RH 150
 <b>uhlíkové filtry</b> (volitelné příslušenství)	HP E HP E N PLUS	HA E HA E PLUS	BOX E	ONDA CRISTAL E	VA E

Příslušenství	ISLA INOX	ISLA CRISTAL	GE-60 E N METAL	GL-60 E N PLUS METAL	GET-60 E PLUS INOX
 <b>ohebné hadice</b> SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 150	Ø 150	Ø 125	Ø 125	Ø 125
 <b>OSJ</b> ocelová spona	Ø 150	Ø 150	Ø 125	Ø 125	Ø 125
 <b>PER</b> zpětná klapka	PER 150	PER 150	PER 125	PER 125	PER 125
 <b>RH</b> protidešťová stříška	RH 150	RH 150	RH 125	RH 125	RH 125
 <b>uhlíkové filtry</b> (volitelné příslušenství)	2× DN190	2× DN190	GE E N	GL E N	GET E