



## Motorové ochrany a revizní vypínače

### MSK-Ex – motorová ochrana



- obsahuje ochranné relé a jistič
- pro třífázové 400V motory s PTC termistorem
- maximální proud 25A
- instalace mimo prostředí s nebezpečím výbuchu
- MSD-2 krytí IP54, montáž na stěnu, ŠxVxH 92x122x112 mm
- MS 220 KA krytí IP20, montáž na DIN lištu, ŠxVxH 23x76x116 mm

### INTZ ATEX – revizní vypínač

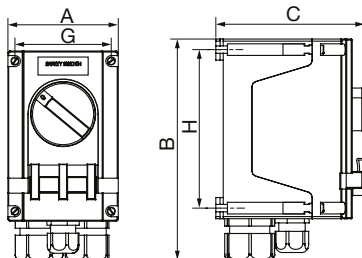

ozn. nevybušnosti  
II2G Ex ed IIC T6

Vypínač INTZ ATEX je určen pro ventilátory jednofázové 230 V nebo třífázové 400 V do prostředí s nebezpečím výbuchu.

- 3 uzamykatelné polohy (zapnutí, vypnutí a nouzové zastavení)
- krytí IP66
- teplota okolního prostředí -20 až +40 °C

Typ	A	B	C	G	H	Ø
INTZ 02.10 ATEX	84	135	112	68,5	61,5	5,5
INTZ 02.20 ATEX	110	208	141	96	150	7
INTZ 02.40 ATEX	140	270	168	126	197	7
INTZ 04.20 ATEX	140	270	168	126	197	7
INTZ 04.40 ATEX	271	316	275	247	247	7

Typ	max. proud [A]	průřez kabelu [mm <sup>2</sup> ]	průchodky	hmotnost [kg]
3 póly, jednorychlostní motory				
INTZ 02.10 ATEX	10	1,5 až 2,5	2x M25 + 1x M20	0,55
INTZ 02.20 ATEX	20	1,5 až 4	2x M32 + 1x M25	1,48
INTZ 02.40 ATEX	40	4 až 16	2x M40 + 1x M25	2,75
6 pólů, dvourychlostní motory				
INTZ 04.20 ATEX	20	1,5 až 4	4x M32 + 1x M25	2,43
INTZ 04.40 ATEX	40	4 až 16	4x M40 + 1x M25	6,5