




A


odvod kondenzátu



DOMEO 210 FL

■ montáž


Technické parametry

■ Skříň

je vyrobena z kvalitního EPP, který zajišťuje nízké tepelné ztráty jednotky. Čelní panel je vyroben z kvalitního plastu. Hrdla (Ø 125 mm) jsou umístěna na horní části skříňe. Plně automatický obtok výměníku (by-pass) je standardně součástí jednotky. Jednotka je vybavena řídicím systémem, který indikuje znečištění filtrů, ovládá by-pass a umožňuje spuštění funkce zvýšeného provětrávání (BOOST).

■ Ventilátory

Na sání odpadního vzduchu a sání čerstvého vzduchu je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a s EC elektromotory.

■ Motory

Jednofázové EC motory 230V/50Hz.

■ Rekuperace

Protiproudý deskový výměník je z plastu, účinnost až 92%. Výměník je přístupný po demontáži čelní stěny jednotky. Pro letní provoz je jednotka vybavena obtokem výměníku.

■ Filtr

Na sání odpadního vzduchu je filtr třídy G4 (ISO coarse 65%) a na sání čerstvého vzduchu je filtr M5 (ISO ePM10 50%), volitelně F7 (ISO ePM1 65%). Přístup k nim je po vytažení servisního víka filtrů na čelní straně jednotky. K vyjmutí nejsou třeba žádné nástroje.

Náhradní filtry:

- AFR-DOMEQ M5/G4 sada náhr. filtrů
- AFR-DOMEQ F7/G4 sada náhr. filtrů

■ Regulace

Ve výkonných charakteristikách jsou vyznačeny charakteristiky pro jednotlivé otáčky. Vzdálený ovladač má čtyři potenciometry pro nastavení průtoku standardního, zvýšeného nebo vychlazovacího režimu v letním

období. Poslední potenciometr slouží pro nastavení vyvážení režimu větrání. Je možné nastavit režim rovnotlaký, přetlakový nebo podtlakový. Jednotka má analogový vstup 0–10V pro připojení externích čidel CO₂, RH nebo teploty.

■ Regulace teploty

V letním období může být vzduch v jednotce veden obtokem mimo výměník, čímž je možné v noci částečně vychlazovat objekt.

■ Elektrické připojení

Z jednotky je vyveden šestižilový 1,2 m dlouhý kabel určený pro přímé napojení ovladače a napájení.

■ Montáž

standardně ve svislé poloze, pro montáž na stěnu je nutno dodržet výšku minimálně 300 mm nad podlahou. Je potřeba zachovat dostatečně volný prostor před jednotkou, aby bylo možné vyjmout filtry nebo otevřít víko a čistit výměník. Součástí dodávky je ocelový pozední rám pro uchycení na stěnu. Připojení odvodu kondenzátu se provede přes sifonový pachový uzávěr na odpadní vedení nebo dešťový svod.

■ Hluk

Nízký hluk díky speciální konstrukci a použití plochých ventilátorů s EC motory.

■ Příslušenství

- ED Flex® System kruhové rozvody
- AIRSENS-CO2 čidlo CO₂
- AIRSENS-VOC čidlo VOC
- AIRSENS-RH čidlo relativní vlhkosti
- MBE-AFP aktivní protimraz. ochrana
- TSP-B grafický displej s nastavitelným časovým programem
- SPCM komunikační modul

■ Pokyny

V oblastech, kde jsou teploty často pod -5°C, se doporučuje na sání čerstvého vzdu-

chu instalovat přehřev vzduchu o odpovídajícím výkonu (např. MBE-AFP 125/0,4). Po základním nastavení montážní firmou nevyžaduje jednotka žádné další nastavování. Nároky na uživatele jsou minimální. Výměna filtrů se doporučuje minimálně jednou ročně. Dále je možné instalovat vzduchový/kapalinový zemní registr ED Geoflex/ED KZ-R. Projektování rekuperačních jednotek DOMEQ a jejich použití v objektech s plynovými spotřebiči kategorie B (plynové kotle a ohříváče vody s otevřenou komorou) nebo se zařízeními s otevřeným topeništěm na pevná či kapalná paliva s odtahem spalin do komína se řídí platnými předpisy. Větrání musí odpovídat normativním předpisům požární bezpečnosti staveb a nesmí být v rozporu s požárními předpisy.

■ Varianty

- DOMEQ 210 FL – standardní provedení s dálkovým ovladačem
- DOMEQ 210 RD – provedení s bezdrátovým ovladačem, konstantní průtok

■ Informace

Jednotka je vybavena protiproudým výměníkem s vysokou účinností zpětného získávání tepla až 92%. Jednotka je určena pro trvalý provoz. Jednotku lze spojit s nadřazeným systémem pomocí protokolu Modbus.



By-pass



Plug & play



max. účinnost
rekuperace

EC motor

Typ	max. průtok při 100 Pa [m ³ /h]	příkon [W]	napětí [V]	akustický tlak* [dB(A)]	max. účinnost [%]
DOMEO 210	210	100	230	49	92

*akustický tlak měřený ve volném akustickém poli ve vzdálenosti 1,5 m s připojeným potrubím

Charakteristiky

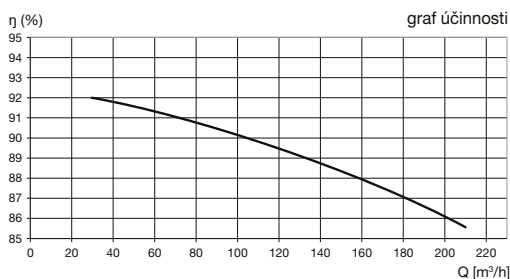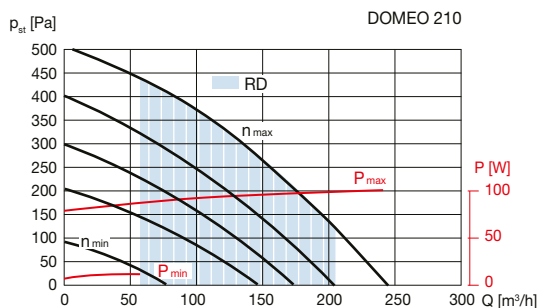

Akustický výkon ve středě oktávnových pásem [dB(A)] – výtlač

Q [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WAot}
60	10	12	15	22	19	17	15	14	26
105	19	31	43	49	50	45	34	22	53
150	27	34	51	55	57	52	45	29	61
180	25	37	49	59	62	57	52	36	64
210	29	41	53	62	66	61	55	39	69

Akustický výkon ve středě oktávnových pásem [dB(A)] – do okolí

Q [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WAot}
60	12	24	40	43	39	41	22	16	47
105	18	30	45	49	45	47	27	22	53
150	23	33	50	53	49	49	35	23	57
180	34	38	49	55	54	50	42	28	59
210	36	40	51	57	56	52	44	30	61

Doplňující vyobrazení



ovladač jednotky (součást dodávky)



TSP-B LCD ovladač jednotky (na objednávku)




snadný přístup k jádru jednotky umožňující snadnou údržbu



Akustický výkon ve středě oktávnových pásem [dB(A)] – sání

Q [m³/h]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WAot}
60	10	12	15	22	19	17	15	14	26
105	18	19	23	29	27	24	23	22	33
150	21	23	27	35	34	30	24	23	39
180	22	27	30	37	38	34	24	21	42
210	25	29	33	40	41	37	27	24	45

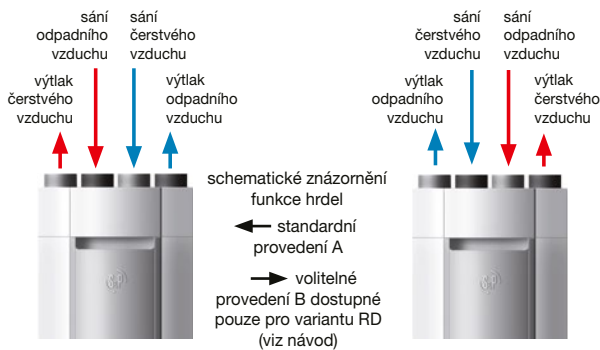

Příslušenství



DOMEO 210 – boční kryty



AIRSENS inteligentní čidla CO₂, VOC a RH



Connectair – vzdálená správa jednotky pomocí modulu SPCM-WB (na dotaz)



modul SPCM-WB (na dotaz)