



DEF-D-TGT/THGT – ochranná mřížka

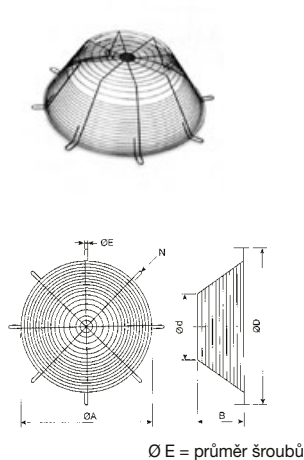

- na stranu motoru pro axiální ventilátory
- galvanicky pokovené
- stabilní provedení vhodné pro TGT, THGT

Typ	Ø A	B	Ø d	Ø D	Ø E	N	hmotnost [kg]
400	380	170	365	465	12	4	2,2
450	430	235	335	515	12	4	2,7
500	480	235	400	560	12	6	3,5
560	540	295	430	620	12	6	4,2
630	610	295	382	690	12	6	3,4
710	690	295	420	770	12	8	4,4
800	780	295	460	860	12	8	5,2
900	880	335	540	970	12	8	6,4
1000	980	335	620	1070	12	8	8,1
1120	1100	445	630	1190	15	10	15,0
1250	1230	465	800	1320	12	10	13,5
1400	1380	530	791	1470	15	12	15,0
1600	1580	530	995	1680	20	12	15,0


DEF-AN – ochranná mřížka

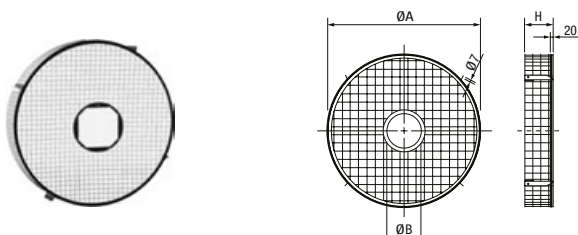

- mřížka sání pro axiální ventilátory
- rozměry otvorů mřížky 25x25 mm

Typ	Ø A	H	Ø B
DEF-800 AN	926	178	208
DEF-900/901 AN	1026	228	308/215
DEF-1000 AN	1154	163	208

DEF-D – ochranná mřížka

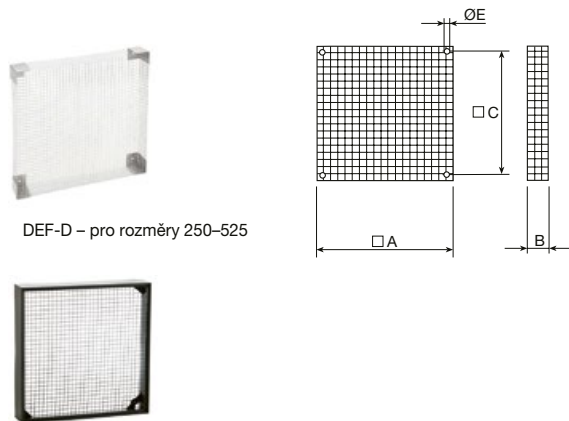

DEF-D – pro rozměry 250–525



DEF-D – pro rozměry 630–1000

- na stranu výtlačku pro nástěnné axiální ventilátory
- galvanicky pokovené
- rozměry oka ochranné sítě
 - typ 250–525 – 10,6×10,6 mm
 - typ 630–1000 – 25×25 mm

Typ	Ø A	B	Ø C	Ø E
DEF-250 D	380	170	365	10
DEF-325 D	430	190	335	10
DEF-375 D	480	190	400	12
DEF-450 D	540	230	430	12
DEF-525 D	610	270	382	12
DEF-630 D	690	255	420	12
DEF-800 D	780	295	460	12
DEF-1000 D	880	315	540	12