


#### IAE Ex – pružná spojka

- primárně určena pro ventilátory ILT Ex
- k použití do prostředí s nebezpečím výbuchu
- umožňuje připojit či odpojit ventilátor pro údržbu a čištění
- vyrobena z tkaniny s elektricky vodivým povrchem
- velmi dobře tlumí případné kmity a hluk přenášený z ventilátoru na potrubí

typ	pro velikost ventilátoru ILT Ex	rozměr potrubí	[mm]				hmotnost [kg]
			A	B	C	D	
IAE 225 Ex	225	500x250	520	270	540	290	2,8
IAE 250 Ex	250	500x300	520	320	540	340	2,9
IAE 285 Ex	285	600x300	620	320	640	340	3,2
IAE 315 Ex	300	600x350	620	370	640	390	3,4

18

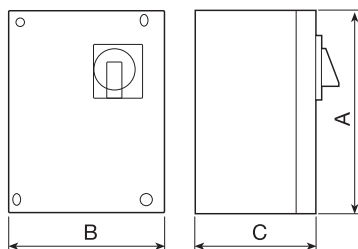

#### RMT – 3-fázový transformátorový regulátor

- skříň z ABS plastu (RMT 1,5 a 2,5) nebo kovová (RMT 5, 8 a 12)
- napětí 3/400 V/50-60 Hz
- krytí IP54
- pětistupňový ovladač (0/1/2/3/4)
- světelná kontrolka chodu

Typ	proud max [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	hmot. [kg]
RMT 1,5	1,5	300	220	125	6
RMT 2,5	2,5	300	220	125	13
RMT 5	5	300	247	200	16
RMT 8	8	400	300	205	21
RMT 12	12	400	300	205	30