


Omezená platnost – do vyprodání zásob!



**15 710,-**  
Kč bez DPH

## CAB 200 Ecowatt Plus (1 ks)

- zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor
- skříň z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu
- skříň je uvnitř opatřena 50 mm vrstvou zvukově izolujícího materiálu
- EC motor IP44
- vestavěný ovladač pro provoz v režimu COP
- max průtok 1070 m<sup>3</sup>/h, výkon 189 W, napětí 230 V



**27 560,-**  
Kč bez DPH

## IRAT/4-400 A N (1 ks)

- zvukově izolované radiální ventilátory IP54
- pro čtyřhranné potrubí 800x500 mm
- skříň z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu
- skříň je opatřena vrstvou zvukově izolujícího materiálu (50 mm)
- regulace otáček změnou napětí nebo frekvenčními měniči
- max. průtok 7940 m<sup>3</sup>/h, výkon 1,5 kW, napětí 230/400 V



**14 870,-**  
Kč bez DPH

## CRVB/6-400 N (1 ks)

- střešní ventilátory IP54
- stříška a skříň ventilátoru jsou z Al plechu
- podstavec je z ocelového pozinkovaného plechu
- pro vertikální výfuk vzdušiny
- svorkovnice s revizním vypínačem IP55
- max. průtok 2900 m<sup>3</sup>/h, příkon 166 W, napětí 230 V



**28 880,-**  
Kč bez DPH

## TGT/2-630-6/16-BCK-7,5 (1 ks)

- axiální ventilátor IP55
- krátká skříň z ocelového plechu s externí svorkovnicí, pozinkovaná
- regulace otáček frekvenčním měničem
- průtok vzdušiny od oběžného kola k motoru
- pro velikost potrubí 630 mm
- příkon 7,5 kW, napětí 400 V, proud 13,9 A

Omezená platnost – do vyprodání zásob!



**12 372,-**  
Kč bez DPH

## TGT/4-500-6/24-BC-0,75 Ex PTC (1 ks)

- axiální ventilátor IP55 pro prostředí s nebezpečím výbuchu
- označení nevybušnosti Ex D II CT4
- krátká skříň z ocelového plechu, pozinkovaná
- nevybušné ventilátory nelze regulovat
- průtok vzdušiny od oběžného kola k motoru
- příkon 750 W, napětí 230/400 V



**3 356,-**  
Kč bez DPH

## HTB 150 PV600 (13 ks)

- stropní axiální ventilátory
- oběžné kolo s 3 lopatkami z hliníku, průměr 1,4 m
- krytí IP55
- montáž zavěšením na strop nebo na jinou konstrukci
- minimální doporučená vzdálenost od podlahy 2,7 m
- max. průtok 21250 m<sup>3</sup>/h, příkon 90 W, napětí 230 V



**1 779,- / 1 700,-**  
Kč bez DPH

## MBE 250/0,7 (2 ks) / MBE 250/1,0 (2 ks)

- elektrické ohříváče pro kruhové potrubí
- skříň z galvanizovaného nebo lakovaného plechu
- topné tyče jsou z nerezové oceli
- pracovní a bezpečnostní termostat
- MBE 250/0,7 - pro potrubí o Ø 250 mm, výkon 0,7 kW, 230 V
- MBE 250/1,0 - pro potrubí o Ø 250 mm, výkon 1,0 kW, 400 V



**131,-**  
Kč bez DPH

## VEL 12-1-1-1 125 mm (23 ks)

- talířové ventily s mechanickým doběhem
- Ø 125 mm, doba doběhu 15 minut
- vyrobeny z polypropylenu, bílá barva
- nastavitelný středový element pro regulaci


Omezená platnost – do vyprodání zásob!



**8 191,-**  
Kč bez DPH

## IBE 450/66,6 T (2 ks)

- elektrický ohřivač pro čtyřhranné potrubí IP43
- příkon 66,6 kW
- skříň z galvanizovaného plechu, topné tyče z nerezavějící oceli
- tlačítko resetu na skříni
- připojení na čtyřhranné potrubí 1000 x 500 mm



**2 451,-**  
Kč bez DPH

## IKW 400 (2 ks)

- vodní chladič pro čtyřhranné potrubí
- max. výkon 25,6 kW, průtok 3636 m<sup>3</sup>/h
- plášť z galvanizovaného plechu, lamely Al na Cu trubičkách
- obsahuje eliminátor kapek
- připojení na čtyřhranné potrubí 800 x 500 mm



**1 346,-**  
Kč bez DPH

## LM 24 A-SR-F (7 ks)

- klapkové pohony pro přestavování vzduchotechnických klapek
- krouticí moment 5 Nm
- napájení 24 V
- spojité řízení DC 2 - 10 V, zpětné hlášení polohy DC 2 - 10 V



**569,-**  
Kč bez DPH

## RTR 7012 (2 ks)

- termostat 5 - 30 °C s přepínačem topení/chlazení
- nastavení intenzity provozu
- krytí IP30
- spolehlivá bimetalická technologie
- bílá barva (RAL 9010)

Omezená platnost – do vyprodání zásob!



**42 225,-**  
Kč bez DPH

## VFTM TRI 15 (1 ks)


- frekvenční měnič pro třífázové motory 3x400 V / 15 kW
- krytí IP54
- montáž na DIN lištu do rozvaděče
- displej zobrazující parametry
- integrovaný PI regulátor
- integrovaný EMC level A filtr



**15 132,- / 24 395,-**  
Kč bez DPH

## DOR L.A1U2.221 (2 ks) / L.C1U2.221 (1 ks)


- vzduchová dveřní clona s vodním ohřivačem (spád 80/60 °C)
- pro dveře o výšce 2,5 m a šířce 1 m, s opláštěním (RAL 9002)
- vyvedené termokontakty, dvoucestný termostatický ventil
- L.A1 - průtok 750-1750 m<sup>3</sup>/h, topný výkon 12,8 kW, příkon 480 W
- L.C1 - průtok 2400-3910 m<sup>3</sup>/h, topný výkon 20,3 kW, příkon 1,2 kW
- součástí clony je filtr na sání

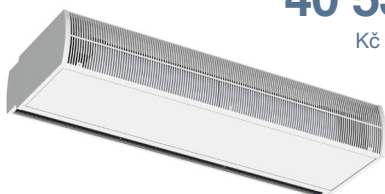

**40 536,-**  
Kč bez DPH

## DOR-N-E2-10-1000-4 RAL 9010 (2 ks)

- vzduchová dveřní clona s elektrickým ohřivačem
- pro dveře o šířce 1 m
- skříň z pozinkovaného plechu, lakovaná v bílé barvě
- eloxovaná nastavitelná hliníková žaluzie
- průtok až 2100 m<sup>3</sup>/h, krytí IP22



**3 897,-**  
Kč bez DPH

## IRW 200 AI (1 ks)

- hliníkové rekuperační křížové deskové výměníky
- pro čtyřhranné potrubí 400x200 mm
- skříň je z pozinkovaného plechu
- univerzálně použitelné pro centrální i decentrální systémy větrání
- průtok 100 – 1100 m<sup>3</sup>/h

Omezená platnost – do vyprodání zásob!



**1 711,-**  
Kč bez DPH

## IRIS 400 (12 ks)

- regulační a měřicí clona pro kontrolu průtoku vzduchu v potrubí
- dodává se s odběry pro připojení manometru
- vyrobená z pozinkovaného plechu
- průtok vzduchu se reguluje pomocí regulační matice
- rozsah použití 900 - 4000 m<sup>3</sup>/h



**31 000,-**  
Kč bez DPH

## THGT/4-900-6/8-BCK-3 F300/F200 (1 ks)

- požární axiální ventilátor potrubní F400(120) IP55
- krátká skříň z ocelového plechu, s přírubami, galvanicky pokovená
- externí svorkovnice
- v systému odvodu tepla a kouře (OTK) F300/F200
- průtok vzdušiny od oběžného kola k motoru
- pro velikost potrubí 900 mm



**16 835,-**  
Kč bez DPH

## UU 24 W U44 (1 ks)

- venkovní kondenzační jednotka LG
- chladivo R410A
- napájení 1f 220-240 V
- chladicí výkon až 7,8 kW, topný výkon až 8,8 kW
- EER chlazení 3,4, topení 3,6



**21 180,-**  
Kč bez DPH

## PAP 420 H14 (2 ks)

- čističky vzduchu vhodné pro místnosti do 40 m<sup>2</sup>
- vestavěný difuzor pro rovnoměrnou distribuci čistého vzduchu
- protihluková izolace tloušťky 18 mm
- filtry F7 + H14
- nastavení průtoku pomocí potenciometru na čelním panelu
- napětí 230 V, max. příkon 98 W, max. průtok 420 m<sup>3</sup>/h

Omezená platnost – do vyprodání zásob!



**26 833,-**  
Kč bez DPH

### PAP 850 V H14 (1 ks)

- čistička vzduchu vhodná pro místnosti do 80 m<sup>2</sup>
- vestavěný difuzor pro rovnoměrnou distribuci čistého vzduchu
- protihluková izolace tloušťky 25 mm
- filtry F7 + H14
- nastavení průtoku pomocí potenciometru na čelním panelu
- napětí 230 V, max. příkon 180 W, max. průtok 850 m<sup>3</sup>/h



**48 688,-**  
Kč bez DPH

### CADB-HE-D 08 LH/RH Ecowatt (2 ks)

- větrací jednotky s rekuperací tepla (bez ohřivače)
- horizontální provedení
- skříň tvořena Al profily a sendvičovými panely z ocelového plechu
- na sání a výtlačku EC radiální ventilátory
- jmen. průtok 800 m<sup>3</sup>/h, proud 1,1 A, napětí 230 V
- účinnost až 86,4 %

## CENÍK BŘEZEN 2024

Název	popis	cena	ks
CAB 200 Ecowatt Plus	IP44 radiální potrubní ventilátor	15 710,-	1
CADB-HE-D 08 Ecowatt	větrací jednotka s rekuperací tepla	48 688,-	2
CRVB/6-400 N	IP54 střešní ventilátor	14 870,-	1
DOR L.A1U2.221	vzduchová dveřní clona s vod. ohř.	15 132,-	2
DOR L.C1U2.221	vzduchová dveřní clona s vod. ohř.	24 395,-	1
DOR-N-E2-10-1000-4	vzduchová dveřní clona s el. ohř.	40 536,-	2
HTB 150 PV600	stropní axiální ventilátor	3 356,-	13
IBE 450/66,6 T	el. ohřívač pro čtyřhranné potrubí	8 191,-	2
IKW 400	vodní chladič pro čtyřhranné potrubí	2 451,-	2
IRAT/4-400 A N	zvukově izolovaný radiální vent. IP54	27 560,-	1
IRIS 400	regulační a měřicí clona	1 711,-	12
IRW 200 AI	hliníkový rekuperační výměník	3 897,-	1
LM 24 A-SR-F	servopohon	1 346,-	7
MBE 250/0,7	elektrický ohřívač	1 779,-	2
MBE 250/1,0	elektrický ohřívač	1 700,-	2
PAP 420 H14	čistička vzduchu	21 180,-	2
PAP 850 V H14	čistička vzduchu	26 833,-	1
RTR 7012	termostat 5 - 30 °C, přepínač top./chlaz.	569,-	2
TGT/2-630-6/16-BCK-7,5	IP55 axiální ventilátor	28 880,-	1
TGT/4-500-6/24-BC-0,75 Ex PTC	IP55 axiální vent. v provedení Ex	12 372,-	1
THGT/4-900-6/8-BCK-3 F300/F200	IP55 požární axiální ventilátor F400(120)	31 000,-	1
UU 24 W U44	venkovní kondenzační jednotka	16 835,-	1
VEL 12-1-1-1 125	talířový ventil s mechanickým doběhem	131,-	23
VFTM TRI 15	frekvenční měnič	42 225,-	1