



Hliníkové rámy pro vzduchové clony OR-AK

### Technické parametry

#### ■ Mezistropní montáž vzduchových clon OR AK

do hliníkových ráků nabízí opticky perfektní řešení. Běžně používané teleskopické nástavce na sání a výtlak a revizní poklopy v mezistropu odpadají. Přístup nezbytný pro údržbu a revize je bezproblémový.

#### ■ Použití

vhodné pro banky, hotely, obchody a supermarkety o ploše do 10 000 m<sup>2</sup>.

#### ■ Montážní sada hliníkových ráků

obsahuje 4 hliníkové profily eloxované v přírodních barvách, na dvou podélných profilech jsou již připraveny úhelníky z ocelového plechu s připravenými otvory pro montáž ráku do mezistropu. Součástí sady jsou i spojovací šrouby.

#### ■ Zavěšení hliníkových ráků

Vzduchovou clonu zavěsit na předem zvolené místo na stropě. Hliníkový rám převléknout zespoda přes clonu. Pomocí svorníků M8 spojit rám s konstrukcí stropu. Dotáhnout upevňovací kontramatky. Mezera mezi clonou a rákem musí být na všech stranách stejně široká. To je zajištěno páskou z pěnové hmoty, vyplňující tuto mezeru. V žádném případě nesmí být mezi clonou a hliníkovým rákem kovové spojení (přenos vibrací). Desky podhledu přizpůsobit hliníkovému ráku.

Vstupní prostor je klíčem k úspěchu.

Vstupnímu prostoru je při návrhu obchodu třeba věnovat zvláštní pozornost. Musí být uspořádán tak, aby motivoval kolemjdoucí ke vstupu do nákupních prostorů a přitom chránil osoby a zboží před povětrnostními vlivy. Vzduchová clona splňuje oba tyto požadavky.





konzultace  
a návrh clony  
tel. 724 071 506



konzultace  
regulace na  
tel. 602 679 469

Zařízení	hloubka ráku	šířka ráku	stropní výřez	počet bodů závěsu
OR 100.. - 0/5 AK	1036	1090	1060 x 1006	4
OR 150.. - 0/5 AK	1036	1590	1560 x 1006	4
OR 200.. - 0/5 AK	1036	2090	2060 x 1006	4
OR 250.. - 0/5 AK	1036	2590	2560 x 1006	6
OR 300.. - 0/5 AK	1036	3090	3060 x 1006	6
OR 100.. - 10/15 AK	1337	1090	1060 x 1307	4
OR 150.. - 10/15 AK	1337	1590	1560 x 1307	4
OR 200.. - 10/15 AK	1337	2090	2060 x 1307	4
OR 250.. - 10/15 AK	1337	2590	2560 x 1307	6
OR 300.. - 10/15 AK	1337	3090	3060 x 1307	6

Doplňující vyobrazení

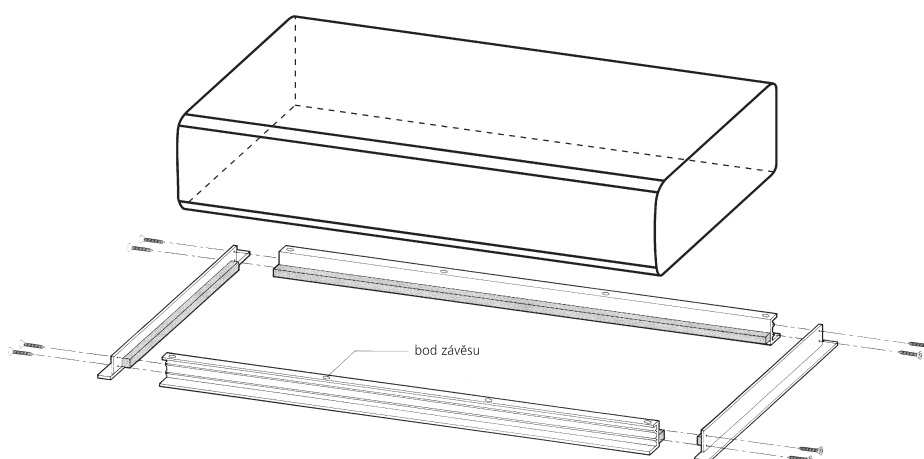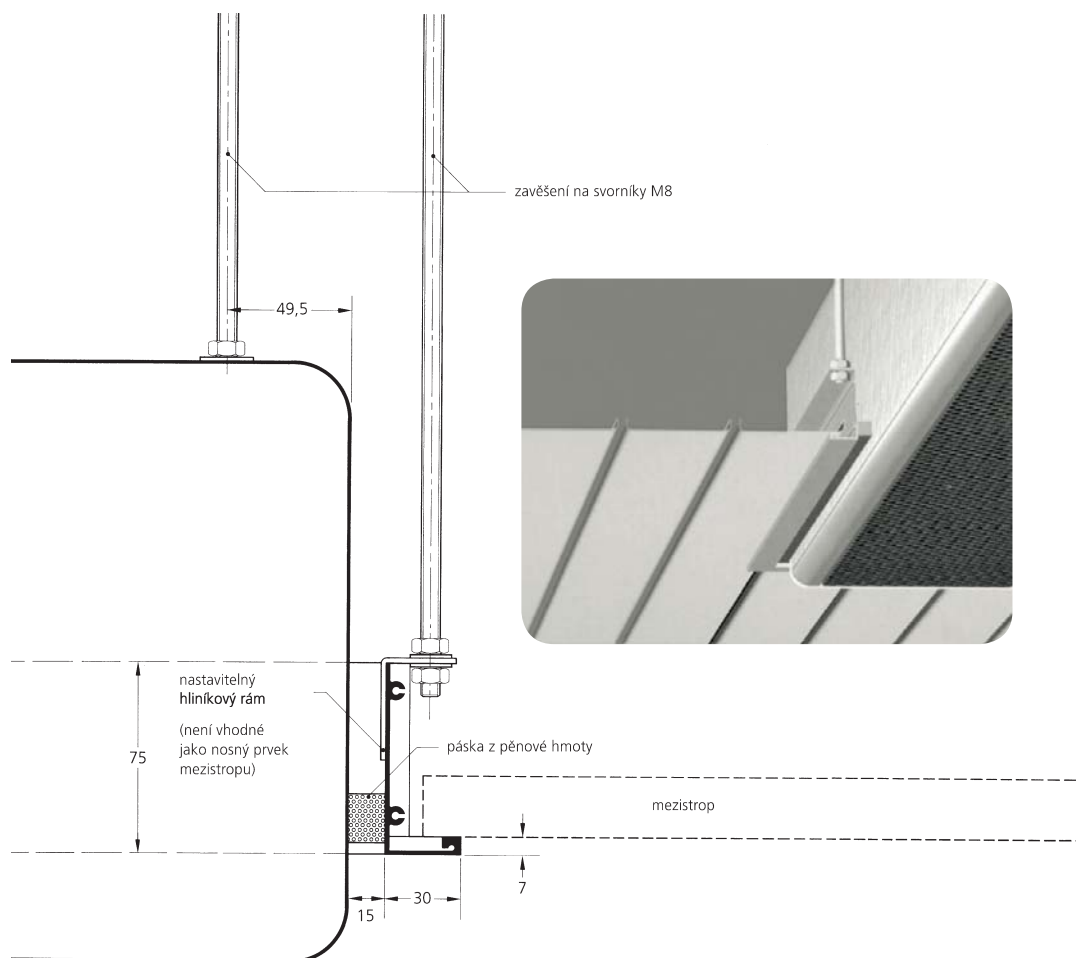

Montážní návod pro hliníkové rámy