



K dispozici je ucelená řada kapilárových regulátorů průtoku



návrh a konzultace  
regulátoru  
tel. 602 679 469

## Technické parametry

### TRW – regulátor teploty k MBW

- kapilárový regulátor výkonu pro vodní ohřivače MBW 100 až MBW 250
- skládá se z regulačního ventilu poháněného kapilárovým čidlem a regulačního knoflíku
- regulace probíhá plynule v závislosti na regulační odchylce
- přípojovací rozměr je 3/4" nebo 3/8"
- teplota vody do +120°C
- maximální uzavírací tlak je 1 bar
- maximální provozní tlak je 10 bar

- maximální průtok je 300l/hod
- nastavení teploty 7°C–28°C
- regulační rozsah a stupnice na regulačním knoflíku je rozdělena na 6 dílů
- délka kapiláry je 5 m


### Upozornění:

U použití při úpravě venkovního vzduchu je nutné zajistit nezávislé blokování chodu přívodního ventilátoru a vstupní klapky od kapilárové protimrazové ochrany (viz doplňující vyobrazení).

### Nastavení termostatu:

- provádí se na regulačním knoflíku
  - \* – symbol protimrazové ochrany
- Pokud je regulační knoflík v této poloze termostatický ventil automaticky otevírá při poklesu teploty vody pod 6°C.
- 2 – teplota vody cca 12°C
  - 3 – teplota vody cca 16°C
  - 4 – teplota vody cca 20°C
  - 5 – teplota vody cca 24°C
  - 6 – teplota vody cca 28°C

## Charakteristiky

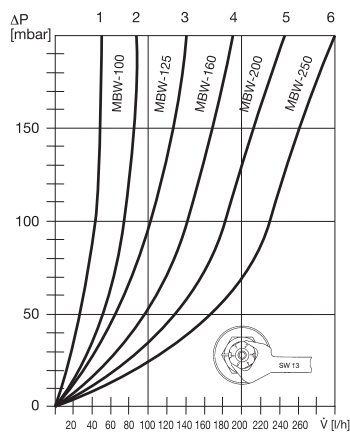

## Doplňující vyobrazení

