


## HP-60 E / HP-60 E N PLUS


272 m<sup>3</sup>/h

C


E

- Auswahl aus drei Lüftergeschwindigkeiten
- Rückschlagklappe am Auslass
- oberer Abgang für Anschluss
- Beleuchtung:
  - HP-60 E – LED 1× 3W,
  - HP-60 E N PLUS – LED 2× 3W
- Filterung:
  - HP-60 E – synthetischer Filter
  - HP-60 E N PLUS – professioneller Metallfetfilter
- Umluft (Zubehör):
  - HP-60 E – Kohlefilter
  - HP-60 E N PLUS – Kohlefilter
- Farbe Entwurf:
  - HP-60 E – weiß / braun,
  - HP-60 E N PLUS – weiß
- Verfügbare Größen (Breite in mm): 600

HP-60 E

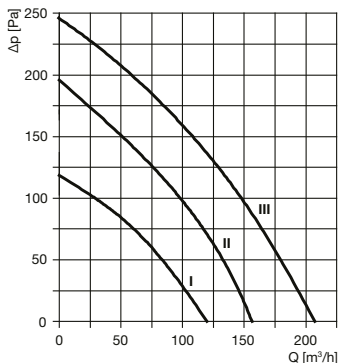

HP-60 E N PLUS

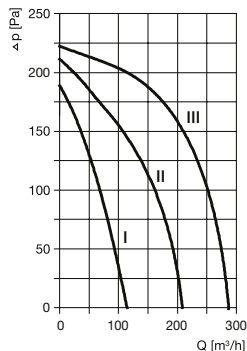

I – niedrige Geschwindigkeit  
 II – mittlere Geschwindigkeit  
 III – hohe Geschwindigkeit

6

Typ	max. Durchfluss- menge [m <sup>3</sup> /h]	Durchmesser [mm]	Motoren- anzahl	Anzahl der Geschwindigkeiten	Spannung [V]	Leistung [W]	Strömung [A]	Schalldruck* [dB(A)]
HP-60 E	205	120	1	3	230	50	0,23	56
HP-60 E N PLUS	272	120	1	3	230	115	0,53	59

\* Schalldruck gemessen in 1,5 m Abstand im Freifeld