

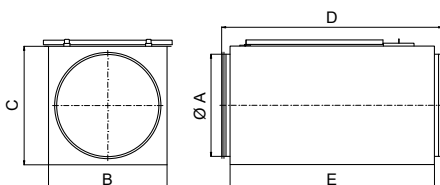



MFL/F – filtrační kazeta G3, M5, F7




- pro kruhové potrubí
- dodává se bez filtrační vložky
- je určena pro kapsový filtr MFR G3 (ISO coarse 50 %), M5 (ISO coarse 80 %) nebo F7 (ISO ePM10 75 %)
- kazeta je opatřena speciálním víkem se zámkem a přitlakem pro zajištění těsnosti
- je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým těsněním pro připojení na potrubí
- po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem
- MFR – náhradní filtrační vložka

Typ filtru	filtrační vložka	Ø A	B	C	D	E
MFL 100/3 (5, 7)	MFR 100/3 (5, 7)	100	200	203	522	450
MFL 125/3 (5, 7)	MFR 125/3 (5, 7)	125	200	203	522	450
MFL 150/160/3 (5, 7)	MFR 160/3 (5, 7)	150/160	200	203	522	450
MFL 200/3 (5, 7)	MFR 200/3 (5, 7)	200	245	248	530	450
MFL 250/3 (5, 7)	MFR 250/3 (5, 7)	250	295	298	584	500
MFL 315/3 (5, 7)	MFR 315/3 (5, 7)	315	345	348	634	550
MFL 355/400/3 (5, 7)	MFR 400/3 (5, 7)	355/400	445	448	782	650
MFL 500/3 (5, 7)	MFR 500/3 (5, 7)	495	542	547	850	700



MFLT – tukový filtr

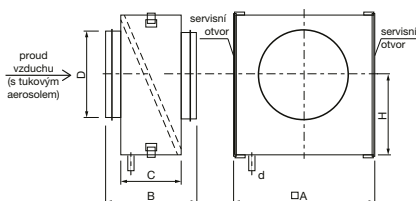

- pro kruhové potrubí
- obsahuje filtr AL20 (G3)
- odlučivost 80–90 %
- počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení 45 Pa, doporučená koncová tlaková ztráta 130 Pa
- vyrobena z galvanizované oceli s gumovým těsněním pro připojení na potrubí
- po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem
- obsahuje připojení na odvod tukového kondenzátu DN 20
- MFRT – náhradní tuková filtrační vložka
- univerzální provedení ve směru proudu vzduchu

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
MFLT 125	370	360	160	123	221	20
MFLT 160	370	360	160	158	221	20
MFLT 200	370	360	160	198	221	20
MFLT 250	370	360	160	248	196	20
MFLT 315	370	360	160	313	164	20
MFLT 355	520	360	160	353	294	20
MFLT 400	520	360	160	398	271	20
MFLT 450	520	360	160	448	246	20
MFLT 500	670	360	160	498	371	20
MFLT 560	670	360	160	558	341	20

S výhodou lze využít jako dodatečný filtr pro komerční rekuperační jednotky, digestoře nebo kuchyňské zákrty.

