

ROOFPACK – Dachausführung der Rückgewinnungsgeräte

ROOFPACK-B

- Dach aus verzinktem oder lackiertem Stahlblech
- direkte Montage auf das Gerät
- Rahmenhöhe 350 mm zum Einbau in die Dachkonstruktion, demontierbar, mit Innenisolierung der St. 30 mm. Der Rahmen ist im unteren Teil mit Öffnungen Ø 12 mm für die Platzierung von Verankerungsschrauben M10 zur Dachkonstruktion versehen
- isolierte Eckprofile des Gehäuserahmens
- wasserdichte Ausführung der Außenhülle
- als Zubehör lassen sich in den Zuluftteil des Geräts elektrische Heizer IBET mit einer Leistung von 250W oder 1000W integrieren. Die Heizung schränkt das Einfrieren der Wasserwärmetauscher beim Stillstand des Geräts ein. Der Heizer wird unabhängig gesteuert, mit einem eingebauten Thermostat.

Typenschlüssel für die Bestellung des Zubehörs ROOFPACK




R O O F P A C K - A - D U O - R V - 3 0 0 0

- 1 – Zubehörtyp ROOFPACK:
ROOFPACK – A
ROOFPACK – B
- 2 – Kennzeichnung des Typs des Rückgewinnungsgeräts: DUO-RV = Duovent® Compact RV
- 3 – Größe des Geräts Duovent® Compact RV:
800, 1800, 3000, 4200, 6000, 7800



Beispiel der Dachausführung
ROOFPACK-B

Abmessungen

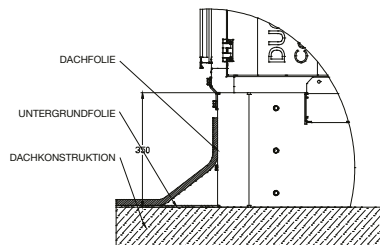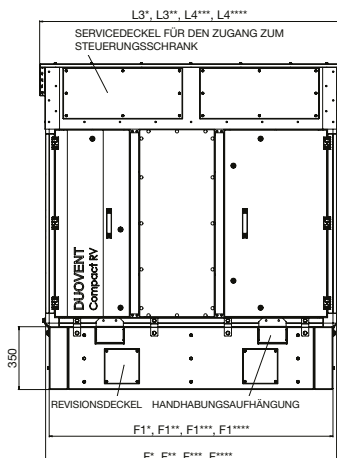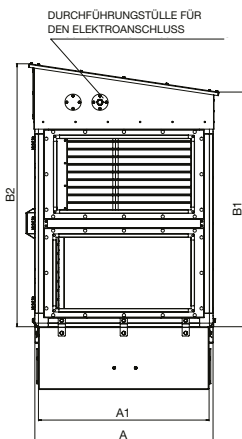

Einbaubeispiel des Untergestellrahmens
ROOFPACK-B in die Dachkonstruktion

Größe	L3* [mm]	L3** [mm]	L4*** [mm]	L4**** [mm]	A [mm]	A1 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]
800	1372	1686	1686	2000	678	638	836	993
1800	1686	2000	2000	2314	835	795	1150	1307
3000	1686	2000	2000	2314	992	952	1307	1464
4200	2000	2314	2314	2628	1149	1109	1464	1621
6000	2157	2471	2471	2785	1306	1266	1621	1778
7800	2157	2471	2471	2785	1463	1423	1778	1935

Größe	F* [mm]	F1* [mm]	F** [mm]	F1** [mm]	F*** [mm]	F1*** [mm]	F**** [mm]	F1**** [mm]	m* [kg]	m** [kg]	m*** [kg]	m**** [kg]
800	1306	1262	1620	1576	1620	1576	1934	1890	58	71	74	86
1800	1620	1576	1934	1890	1934	1890	2248	2204	84	99	102	118
3000	1620	1576	1934	1890	1934	1890	2248	2204	100	113	122	134
4200	1934	1890	2248	2204	2248	2204	2562	2518	127	152	152	171
6000	2091	2047	2405	2361	2405	2361	2719	2675	151	179	179	208
7800	2091	2047	2405	2361	2405	2361	2719	2675	167	198	199	229

* Angaben für Geräte ohne Mischklappe, mit Heizregister (DCA, DCB, DI) oder Kühler (DCC, DX)

** Angaben für Geräte mit Mischklappe, mit Heizregister (DCA, DCB, DI) oder Kühler (DCC, DX)

*** Angaben für Geräte ohne Mischklappe, mit Heizregister (DCA, DCB, DI) und Kühler (DCC, DX) gleichzeitig

**** Angaben für Geräte ohne Mischklappe, mit Heizregister (DCA, DCB, DI) und Kühler (DCC, DX) gleichzeitig