



Typ	DFR-N-SR	DFR-N-SS
DFR-N 600	•	•

PQZ-EKO / PQZI-EKO plenum boxy

	hrdlo				
A×A [mm]	Ø [mm]	PQZ-V EKO RE-S	PQZI-V EKO RE-S	PQZ-H EKO RE-S	PQZI-H EKO RE-S
600 × 600	248	•	•	•	•

Technické parametry

- Provedení**
Vířivý anemostat s nastavitelnými dýzami.
- Konstrukce**
Anemostaty jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného bílou vypalovací barvou (RAL 9016), dýzy jsou bílé (RAL 9016), vyrobené z ABS plastu.
- Instalace**
Anemostaty jsou určeny pro montáž do stropu pro přívod vzduchu. Výška instalace 2,6–4,1 m.

- Montáž**
Upevnění anemostatu pomocí bočních šroubů nebo přes středový šroub a montážní konzolu.

- Příslušenství**
Plenum boxy z pozinkované oceli, standardní nebo izolované. Boxy jsou standardně vybaveny regulační klapkou, perforovaným plechem a konzolou pro uchycení desky anemostatu.

- Typový klíč pro objednávání**


DFR-N 600 SR

1 2

- 1 – velikost anemostatu (600)
- 2 – SR – provedení s kruhovým rozložením dýz, celkem 60 dýz na panelu
SS – provedení s čtvercovým rozložením dýz, celkem 64 dýz na panelu

PQZ / PQZI plenum boxy

	hrdlo				
A×A [mm]	Ø [mm]	PQZ-V RE-S	PQZI-V RE-S	PQZ-H RE-S	PQZI-H RE-S
600 × 600	248	•	•	•	•

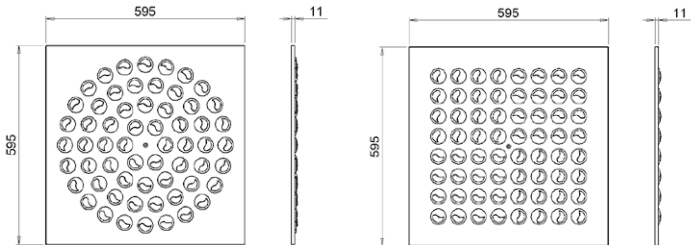

DFR-N-SR





DFR-N-SS

Typ	A _v [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{0,20} [m]		Δp, [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DFR-N-SR 600	0,0155	170	390	20	36	1,7	4,8	10	50
DFR-N-SS 600	0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50


- Vysvětlivky:**
Q [m³/h] – průtok vzduchu
A_v [m²] – volná výtoková plocha
Δp, [Pa] – celková tlaková ztráta
L_{wa} [dB(A)] – akustický výkon
X_{0,20} [m] – dosah proudu vzduchu pro získání komfortní rychlosti vzduchu v pobytové zóně za izotermických podmínek 0,20 m/s

DFR-N – vířivý anemostat s nast. dýzami

Plenum boxy PQZ / PQZI



s vnější izolací
(tloušťka 6 mm)



Typový klíč pro objednávání

plenum boxy PQZ / PQZI

PQZ - V 600 RE - S

1 2 3 4 5

1 – provedení

PQZ – standardní

PQZI – s vnější izolací 6 mm

2 – připojení

V – vertikální

H – horizontální

3 – rozměrová řada boxů

4 – RE – regulační klapka (přívodní/odvodní)

5 – S – perforovaný plech (přívodní)

plenum boxy PQZ-EKO / PQZI-EKO

PQZ - V - EKO 600 RE - S

1 2 3 4 5

1 – typ

PQZ – standardní

PQZI – s vnější izolací Mirelon

PQZX – s vnější izolací Armaflex

2 – připojení

V – vertikální



H – horizontální

3 – rozměrová řada boxů


4 – RE – regulační klapka (přívodní/odvodní)

5 – S – perforovaný plech (přívodní)

Plenum boxy PQZ-H-EKO / PQZ-V-EKO




PQZI-H-EKO
PQZX-H-EKO
s vnější izolací 6 mm




odvodní plenum box bez
rozsázečního plechu

PQZI-V-EKO
PQZX-V-EKO
s vnější izolací 6 mm



odvodní plenum box bez
rozsázečního plechu

Doplňující vyobrazení



DFR-N-SS