

Velikost	Ø A [mm]	Ø B [mm]	L [mm]
80*	78	115	55
100	95	137	55
125	115	164	60
150*	138	202	60
160	148	212	60
200	203	248	60

* k dispozici pouze provedení KI

Technické parametry

Ventil KI je vyroben z oceli a je opatřen práškovým nátěrem. Ventil KIC je vyroben z nerezové oceli. Talířový ventil má těsnění z pěnové pásky, která spolu s montážním kroužkem zajišťuje dokonalé utěsnění. Nastavení ventilu se provádí pootočením disku a zajištění se provede zajišťovací maticí. Montážní kroužek je vyroben z galvanizované oceli a je součástí dodávky talířového ventilu.

- pro přívod vzduchu
- vhodný pro použití v kancelářích, budovách apod.
- upevnění na strop
- dobré nastavovací parametry
- rychlá a snadná instalace
- snadné měření průtoku vzduchu

Instalace

Montážní kroužek se připevňuje k potrubí pomocí šroubu nebo nýtu. Zajištění ventilu se provede „zašroubováním“, kterým výstupky na talířovém ventilu zapadnou do závitů v montážním kroužku.


Měření a regulace

Regulace průtoku se provádí pootočením středového disku, kterým se změní nastavovací rozměr a (mm). Měření průtoku vzduchu se provádí měřením difference tlaku samostatnou měřicí trubicí. Blížší informace viz diagramy průtoku.

Vysvětlivky

Talířový ventil KI je v lakovaném provedení RAL 9010.
 Talířový ventil KIB je v lakovaném provedení RAL 9005.
 Talířový ventil KIC je v lesklém chromovém provedení.

Doplňující vyobrazení

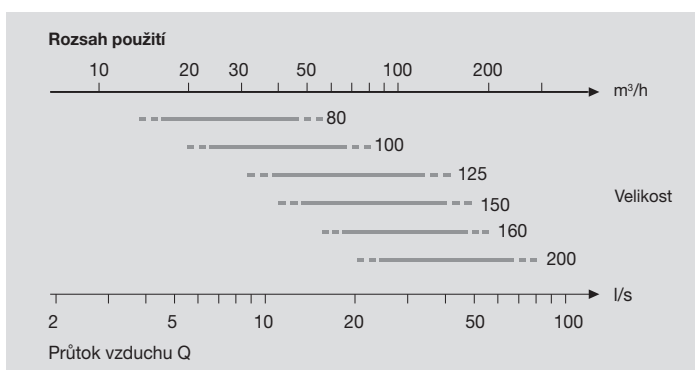


KIC – lesklé chromové provedení



KIB – černé (RAL 9005) provedení

Montážní kroužek




Velikost	Ø A [mm]	Ø B [mm]	L [mm]
80	79	118	50
100	98	125	50
125	123	150	50
150	148	176	50
160	159	185	50
200	198	225	50

KI, KIB, KIC – kovový talířový ventil přívodní

Charakteristiky


KI 80

regulace (mm)

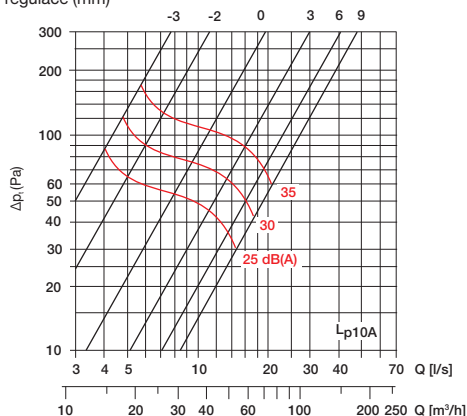


KI, KIB, KIC 100

regulace (mm)

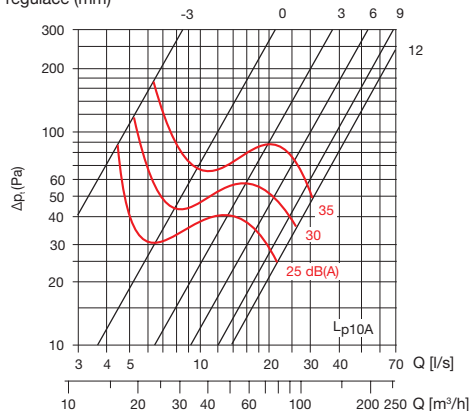


KI, KIB, KIC 125

regulace (mm)

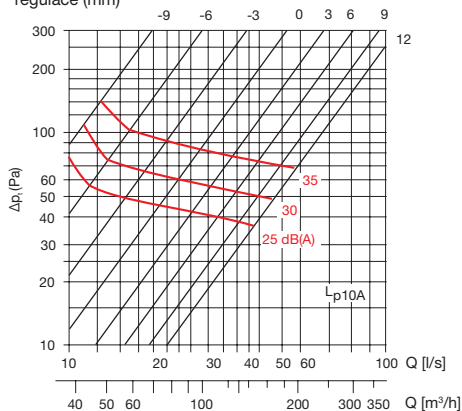


KI 150

regulace (mm)

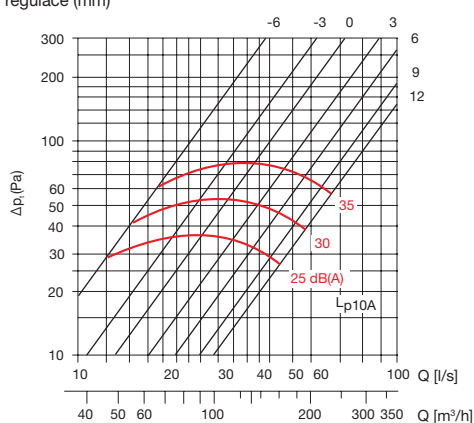

KI, KIB, KIC 160

regulace (mm)

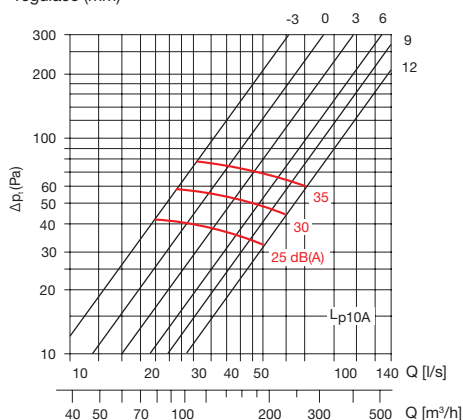

KI, KIB, KIC 200

regulace (mm)

