




PR-K




PR-K	636	634	632
L [mm]	340	420	635
P [mm]	270	270	520
Q [mm]	877	877	1127
R [mm]	373	373	581
S [mm]	337	337	545

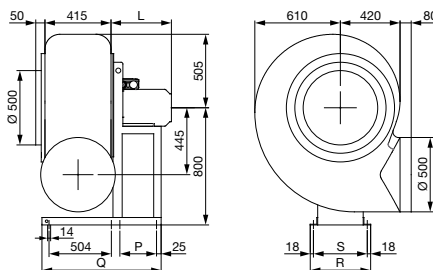

Beratung und Vorschlag
Tel.: +420 720 039 369



PR-H

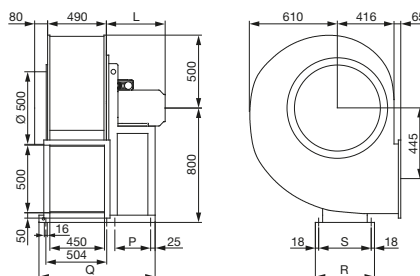

PR-H	636	634	632
L [mm]	330	420	580
P [mm]	270	270	520
Q [mm]	877	877	1127
R [mm]	373	373	581
S [mm]	337	337	545

technische Parameter

■ Gehäuse

Das Spiralgehäuse des Radialventilators in linker oder rechter Ausführung wird standardmäßig aus PE oder PEel (auf Anfrage PP, PPEl oder PVC) gegossen. Für die Verbindungen werden Edelstahlschrauben verwendet. Die Schränke gibt es in zwei Ausführungen. Mit rundem Auslass für die Größen 45, 50, 56, 63 und 80 oder quadratischem Auslass für die Größen 45 bis 110, siehe Maßbild. Lufttemperatur -15 °C bis +70 °C, Umgebungstemperatur bis +40 °C.

■ Laufrad

ist radial, durch Gießen aus PP hergestellt. Edelstahlausführung mit Oberflächenbeschichtung (Laminat, Hartgummi) auf Anfrage.

■ Motor

2-, 4- oder 6-poliger Einphasen- oder Drehstrom- Asynchronmotor, Isolationsklasse F, fettgefüllte Kugellager auf Lebensdauer. Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms. Schutzart IP55. Multiturm- Version, Version für explosionsgefährdete Umgebung oder für Außenbereiche auf Anfrage.

■ Klemmenkasten

befindet sich am Motor.

■ Drehzahlregelung

erfolgt über einen Frequenzumrichter. Die Motoren sind so ausgelegt, dass sie den gesamten Lüfterleistungsbereich abdecken. Werden andere als die geforderten Drehzahlen benötigt, kommt ein Frequenzumrichter zum Einsatz.

■ Montage

erfolgt auf dem lackierten Motorhocker, der im Lieferumfang des Ventilators enthalten ist. Nere lädt den Hocker zur Frage ein.

■ Lärm

Der Schalldruckpegel in 1,5 m Abstand im freien Schallfeld wird auf der Lp-Skala des Leistungsdiagramms aus dem Schnittpunkt der Drehzahlkurve und der Linie höchster Effizienz abgelesen. Die Schalleistung in einzelnen Oktavbändern für verschiedene Geschwindigkeitswerte ist in der Tabelle unter dem Diagramm dargestellt. Die Werte werden mit einer Toleranz von ±3 dB gemessen.

■ Zubehör

- VVFN, VFTM, VFKB Frequenzumrichter

- Anti-Vibrations-Kit
- EIN/AUS-Schalter
- Stutzen zum Ablassen von Kondensat
- flexible Kupplung inkl. Saug-/Druckschelle
- Motorabdeckung
- Schutz des Spiralgehäuses gegen Reißen
- Motorlaterne EDELSTAHL AISI304

■ Hinweise

Die Ventilatoren sind für lange Luftleitungen in verschiedenen technologischen und lufttechnischen Anwendungen, in der chemischen Industrie, petrochemischen Industrie und Labors bestimmt. Es ist nicht zum Absaugen von Holz- und Sägemehl oder anderen brennbaren oder explosiven Mischungen geeignet. Die Ventilatoren dürfen erst nach Anschluss an die Rohrleitungsstrecke gestartet werden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.


■ Warnung

Das Gehäuse- und Radmaterial kann innerhalb des angegebenen Bereichs gemäß den Anforderungen eines bestimmten Projekts ausgewählt werden und muss in der Ventilatorspezifikation angegeben werden.


Typ	Umdrehungen [min ⁻¹]	Leitung D [mm]	Leitung AxB [mm]	Eingangsleistung [kW]	Strom [A]	Spannung [V]	max. Durchfluss [m ³ /h]	akustisch Druck** [dB(A)]	Gw.* [kg]	Regler
PR-K 632 400V	2850	500	450x500	30	51,6	400	17480	90,4	310	auf Anfrage
PR-H 632 400V	2850	500	450x500	37	63,4	400	17480	95,2	326	auf Anfrage
PR 634 400V	1450	500	450x500	5,5	10,6	400	8893	75,0	144/197	VFVN-020-3L-16
PR 636 400V	950	500	450x500	2,2	5,3	400	5826	65,1	110/186	VFVN-020-3L-8

* PR-K / PR-H; ** Schalldruck gemessen im freien Schallfeld in 1,5 m Abstand bei maximalem Wirkungsgrad und Nenndrehzahl.

Eigenschaften

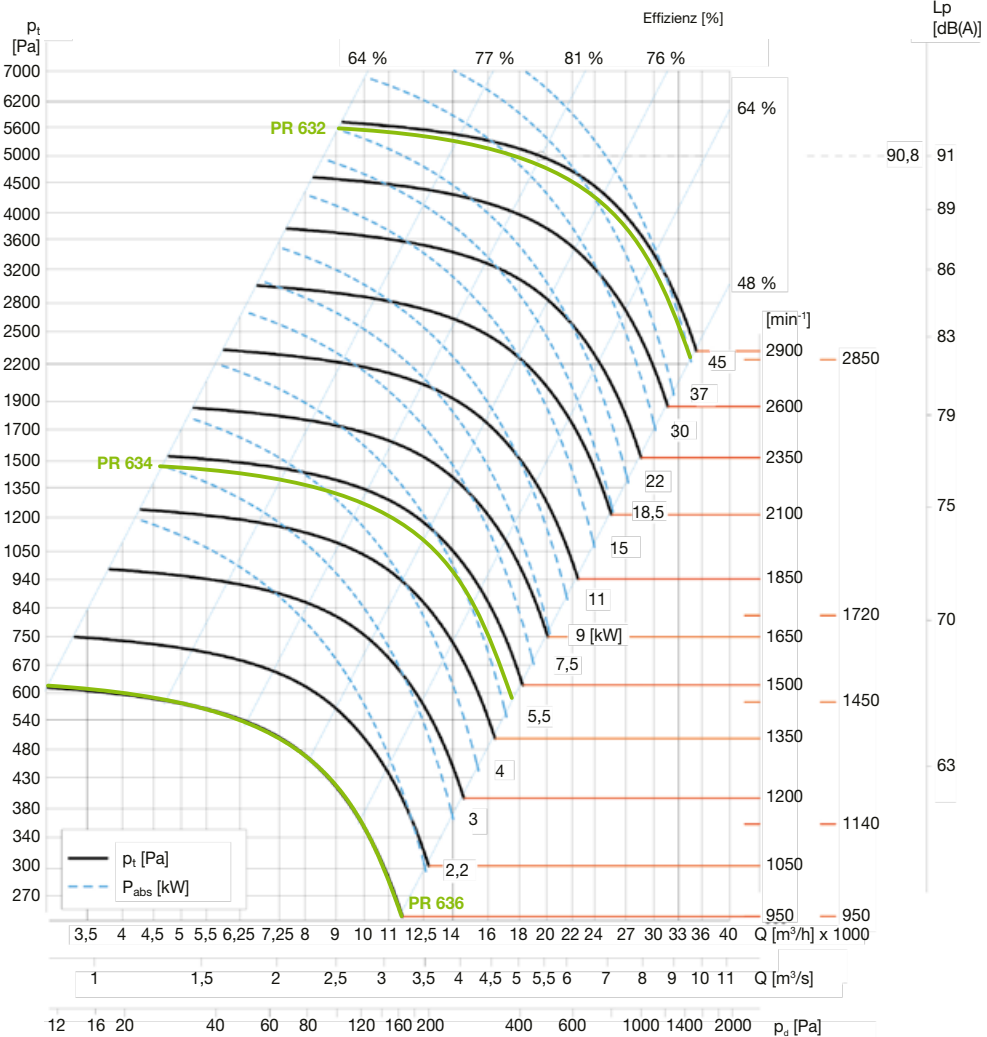

19

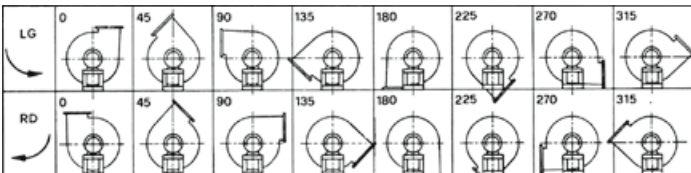

Drehmöglichkeiten des Gehäuses (Lüfter aus der Motoransicht dargestellt)

Hinweis:
Nennzahl ist in der Tabelle auf der vorherigen Seite angegeben. Liegt der gewünschte Betriebspunkt auf der Kurve anderer Drehzahlen, muss der Ventilator mit einem Frequenzumrichter geregelt werden.

Schalleistung L_{wA} in Oktavbändern in dB(A)*

Umdr. [min ⁻¹]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_p^* [dB(A)]
950	78,9	80,9	81,9	76,9	75,9	70,9	62,9	54,9	65,1
1450	88,3	90,3	91,3	86,3	85,3	80,3	72,3	64,3	75,0
1750	92,4	94,4	95,4	90,4	89,4	84,4	76,4	68,4	79,0
2000	95,4	97,4	95,4	96,4	92,4	87,4	79,4	71,4	82,8
2900	103,6	105,6	103,6	104,6	100,6	95,6	87,6	79,6	90,8

* Schalleistung und -druck im freien Schallfeld mit einer Toleranz von ± 3 dB(A), Schalldruck gemessen in 1,5 m Entfernung bei max. Wirkungsgrad