




## ED Flex® 75/63 EASY, ED Flex® 90/75 EASY – antibakteriální flexibilní PE potrubí




- flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace, uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu. Provedení s antibakteriální úpravou.



ED Flex® 75/63 EASY  
pro 1 m rovného potrubíED Flex® 90/75 EASY  
pro 1 m rovného potrubí

Typ	vnější ØD [mm]	vnitřní ØA [mm]	rádus ohybu [mm]	třída reakce na oheň	provozní teplota	elektrické vlastnosti	hygienické vlastnosti	chemické vlastnosti
ED Flex® 75/63 EASY	75	63	270	E	-20 °C až +60 °C	antistatické provedení	antibakteriální povrch	bezhalogenné složení
ED Flex® 90/75 EASY	90	75	330					

## ED Flex® 75/63 PRO, ED Flex® 90/77 PRO – antibakteriální flexibilní PE potrubí




- flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace, uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu, zvýšená odolnost proti nárazu. Provedení s antibakteriální úpravou.

ED Flex® 75/63 PRO  
pro 1 m rovného potrubíED Flex® 90/77 PRO  
pro 1 m rovného potrubí

Typ	vnější ØD [mm]	vnitřní ØA [mm]	rádus ohybu [mm]	třída reakce na oheň	provozní teplota	elektrické vlastnosti	hygienické vlastnosti	chemické vlastnosti
ED Flex® 75/63 PRO	75	63 mm	225	D	-20 °C až +60 °C	antistatické provedení	antibakteriální povrch	bezhalogenné složení
ED Flex® 90/77 PRO	90	77 mm	360					

## Plastové flexibilní potrubí + příslušenství

### ED Plano® Flex 102x50 – antibakteriální flexibilní oválné PE potrubí




- flexibilní oválné PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace, uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu.

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
102x50	92	102	39	49



**EDF-PLUGP LOCK**  
přechodové hrdlo  
pro připojení na  
boxy řady LOCK

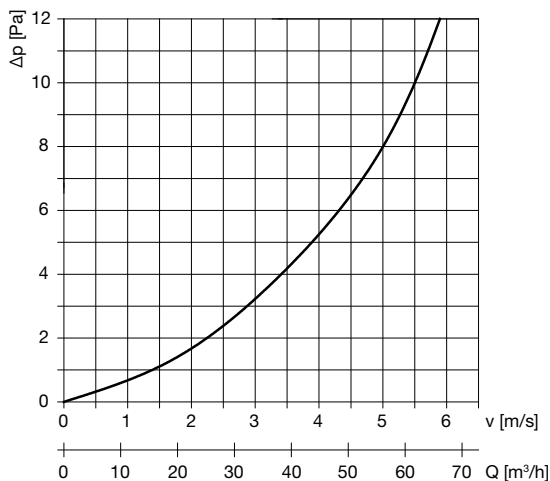

### OK 75




- těsnící gumový „O“ kroužek, DN 75, pro ED Flex®

### OK 90




- těsnící gumový „O“ kroužek, DN 90 pro ED Flex®

### ED Flex® Cutter EASY, PRO – řezák potrubí




- pro snadné a přesné řezání potrubí ED Flex® EASY, PRO

## EDF-SN-75-ED Flex®




- spojka vnější

## EDF-SN-90-ED Flex®



- spojka vnější


## EDF-OL-75, EDF-OL-90 – lisovaný plastový oblouk pro EDF systém



- plastový oblouk 90°
- vyrobeno z PVC-U
- hadice sa zasouvá dovnitř
- umožňuje snadnou montáž i demontáž potrubí s možností dilatace potrubí
- těsný spoj bez OK kroužku



Typ	A	B	Ø d1	Ø d2
EDF-OL-75	83,3	44,5	75,4	84,4
EDF-OL-90	98,3	52,0	90,4	99,1

## EDF-PRO-75, EDF-PRO-90 – lisovaný plastový přechod pro EDF systém





- plastový přechod z DN75 na DN90
- vyrobeno z PVC-U
- hadice sa zasouvá dovnitř
- umožňuje snadnou montáž i demontáž potrubí s možností dilatace potrubí
- těsný spoj bez OK kroužku

## ED Flex® Locker DN75



- přichytka slouží k upevnění vzduchotechnických rozvodů DN75
- umožňuje snadnou montáž i demontáž potrubí s možností dilatace potrubí
- vyrobeno z PP/PA
- teplotní odolnost až 90 °C

## ED Flex® Locker DN90



- přichytka slouží k upevnění vzduchotechnických rozvodů DN90
- umožňuje snadnou montáž i demontáž potrubí s možností dilatace potrubí
- vyrobeno z PP/PA
- teplotní odolnost až 90 °C