

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
CAB-125 Ecowatt N	316	420	386	125	210	163	433	389	412
CAB-160 Ecowatt N	334	447	415	160	224	174	517	416	441
CAB-200 Ecowatt N	375	510	468	200	255	193	570	479	494
CAB-250 Ecowatt N	395	553	505	250	277	204	608	522	535
CAB-315 Ecowatt N	441	609	555	315	305	221	659	585	580
CAB-355 Ecowatt N	501	699	578	355	350	251	682	668	606
CAB-400 Ecowatt N	501	699	578	400	350	251	682	668	606

Technické parametry

■ Skříň

je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu opatřená pro instalaci čtyřmi montážními patkami, uvnitř je opatřena 50 mm vrstvou zvukově izolujícího materiálu. Třída reakce na oheň A2-s1, d0 (M0), tzn. skříň je prakticky nehořlavá, vytváří velmi málo kouře a z pláště ventilátoru neodkapávají hořící kapky. Na skříni s krytím IP55 jsou osazena kruhová hrdla s jednobřítým těsněním třídy C pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. Víko skříň ventilátoru je zajištěno čtyřmi rychlouzávěry.

■ Oběžné kolo

je radiální s dozadu zahnutými lopatkami a je nalisované přímo na vnější rotor motoru. Konstruováno pro průtoky od 100 m³/h do 2 400 m³/h a statický tlak do 500 Pa.

■ Motor

EC motor s vysokou účinností umístěný uvnitř skříň s tepelnou ochranou proti přetížení. Pracovní teplota -20 °C až +40 °C. Osazený elektronicky komutovaný motor je vhodný pro plynulou regulaci otáček.

■ Svorkovnice

je umístěna uvnitř skříň a je přístupná po odmontování panelu s potenciometrem a bezpečnostním vypínačem vypnutí / zapnutí.

■ Regulace otáček

- **manuální – integrovaný potenciometr** standardní provedení
- **manuální – externí potenciometr** plynulé řízení otáček externím potenciometrem
- **manuální – externí potenciometr s nastavením min. a max. otáček** plynulé řízení otáček s možností omezení rozsahu otáček pomocí regulátoru
- **manuální – čtyřpolohový přepínač** volba jedné ze 4 přednastavených rychlostí pomocí přepínače
- **COP – regulace konstantního tlaku** automatické udržování konstantního statického tlaku v potrubní síti pomocí regulátoru
- **CAV – regulace konst. průtoku vzduchu** automatické udržování nastaveného průtoku bez ohledu na tlakové ztráty v systému (nutný regulátor doplněný regulačním modulem)
- **VAV – regulace dle externího řídicího signálu** výkon ventilátoru je řízen na základě externího analogového signálu nebo hodnot z připojených čidel

■ Montáž

je možná v každé poloze osy motoru. Instalace ventilátoru je možná jak do vnitřního, tak i do venkovního prostředí v konfiguraci s potrubím na jedné straně a protidešťovým potrubním kusem na straně druhé. Ventilátor nesmí přenášet mechanické namáhání do potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí

■ Příslušenství VZT

- VBM, KAA spojovací manžeta (K 7.1)
- RSK zpětné klapky (K 7.1)
- MSK škrticí klapky (K 7.1)
- MAA, MTS tlumiče hluku (K 7.1)
- Aluflex®, Sonoflex®, Greyflex® flexibilní hadice (K 7.3)
- MBE, MBW elektrické, vodní ohřívače (K 7.1)
- MRW HE deskový rekuperátor (K 3)
- MFL filtry do kruhového potrubí (K 7.1)
- BDOP univerzální talířové ventily (K 7.2)
- EAK elektrický odvodní ventil (K 7.1)

■ Příslušenství EL

- Digireg® digitální regulační systém (K 9)
- REB Ecowatt, CVF Ecowatt, CONTROL Ecowatt Basic regulátory otáček (K 8.1)
- DT 8-R program. doběhový spínač (K 8.2)
- DT 3 nastavitelný doběhový spínač (K 8.2)
- DTS PSA tlakový snímač (K 8.2)
- RTR prostorový termostat (K 8.2)
- AIRSENS intel. čidla RH, VOC, CO₂ (K 8.2)


■ Pokyny

Ventilátory jsou určeny k odvětrání domů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, talířové ventily a další. Ventilátory lze použít ve spojení s hygrostatem nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor.

Typ	otáčky [min⁻¹]	výkon [W]	napětí [V]	proud [A]	průtok (0 Pa) [m³/h]	akust. tlak* [dB(A)]	hmotnost [kg]	regulace
CAB-125 Ecowatt N	3990	69	230	0,5	350	46/51/37	13	REB Ecowatt
CAB-160 Ecowatt N	3300	91	230	0,6	570	47/50/41	15	REB Ecowatt
CAB-200 Ecowatt N	2570	161	230	1,1	1090	48/53/39	23	REB Ecowatt
CAB-250 Ecowatt N	2650	219	230	1,4	1220	52/58/42	24	REB Ecowatt
CAB-315 Ecowatt N	1990	238	230	1,0	1910	54/57/52	28	REB Ecowatt
CAB-355 Ecowatt N	1940	335	230	1,4	2580	54/58/49	32	REB Ecowatt
CAB-400 Ecowatt N	1940	335	230	1,4	2650	54/55/48	32	REB Ecowatt

* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v pracovním bodě 2 výkonové charakteristiky (výtlak/sání/okolo)


Doplňující vyobrazení

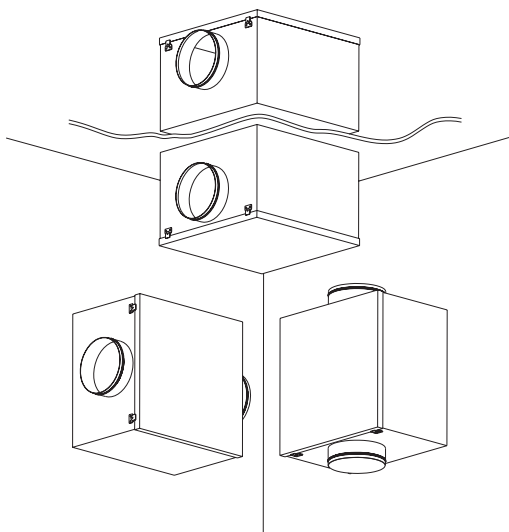

montáž v každé poloze osy motoru



zvuková izolace na sání ventilátoru



radiální oběžné kolo
s dozadu zahnutými lopatkami



skříň je uvnitř opatřena 50 mm
vrstvou zvukově izolujícího materiálu



bezpečnostní vypínač



regulátor otáček REB Ecowatt

Příslušenství



PER plastová samotížná
venkovní žaluzie



RSK kovová zpětná klapka
do kruhového potrubí



MSK kovové škrticí klapky



MAA kovový tlumič hluku



Aluflex®, Greyflex®, Semiflex®,
Sonoflex® flexibilní hadice



EAK elektrický odvodní ventil



SQA senzory kvality vzduchu



HIG čidla relativní vlhkosti



DTS PSA tlakový diferenciální
snímač



RTR 6721 prostorový termostat




MBE elektrický ohřivač



MBW vodní ohřivač

Charakteristiky

CAB-125 Ecowatt N

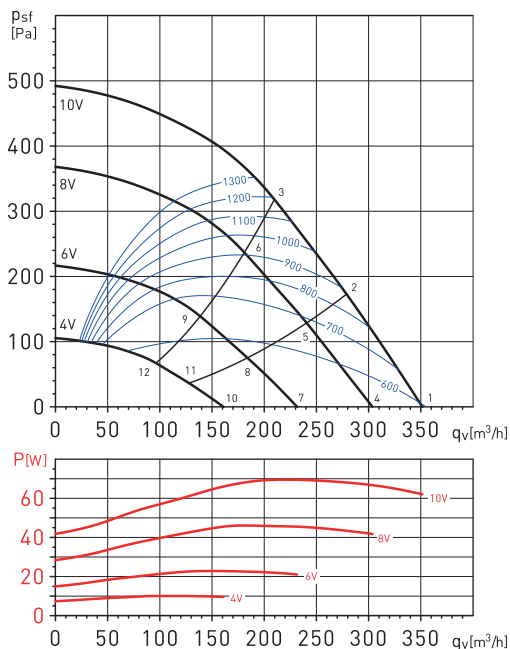

Výkonové charakteristiky

- Q: průtok v m^3/h
- p_s : statický tlak v Pa
- P: příkon ve W
- SFP: měrný výkon ventilátoru ve $\text{W}/\text{m}^3/\text{s}$ (modrá křivka)
- charakteristiky měřeny v souladu se standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
- akustický výkon v dB(A)

Hlukové parametry


- akustický výkon v oktavových pásmech na sání, výtlaku a do okolí
- udávané hodnoty platí pro prac. body na charakteristikách
- měřeno v souladu s ISO 13347-3 2004

Vstupní signál regulace [V]	otáčky [min^{-1}]	výkon [W]	proud [A]	průtok (0 Pa) [m^3/h]	akustický tlak [dB(A)]*			hmotnost [kg]
					sání	do okolí	výtlak	
10	3990	69	0,5	350	51	37	46	13
8	3450	46	0,3	300	49	35	44	
6	2640	23	0,2	230	42	34	37	
4	1840	10	0,1	160	33	25	28	

* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v pracovních bodech 2, 5, 8 a 11 výkonové charakteristiky

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}	prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{wA}
sání	39	47	52	60	61	60	55	57	66	sání	36	40	49	52	52	51	48	44	58
1 výtlak	40	49	50	51	56	57	55	48	62	7 výtlak	35	41	46	42	46	47	44	34	53
do okolí	40	47	46	43	41	44	42	40	53	do okolí	38	39	45	37	37	39	36	32	48
sání	37	44	52	60	61	57	54	55	65	sání	36	38	50	51	51	49	46	41	57
2 výtlak	38	47	47	49	54	56	53	46	60	8 výtlak	35	41	45	41	44	46	42	31	52
do okolí	37	44	46	43	40	42	41	38	51	do okolí	38	37	46	37	35	37	34	29	48
sání	34	42	53	59	61	56	52	53	65	sání	36	38	48	52	50	48	43	39	56
3 výtlak	35	44	47	48	53	55	52	45	59	9 výtlak	34	41	44	40	44	48	41	32	52
do okolí	35	42	47	42	41	41	40	36	51	do okolí	38	37	44	38	35	36	32	27	47
sání	39	44	50	57	59	57	53	54	64	sání	24	31	36	42	43	43	37	26	48
4 výtlak	47	46	47	49	53	54	52	45	59	10 výtlak	25	33	34	33	36	39	34	23	43
do okolí	37	44	45	41	38	42	40	38	50	do okolí	23	32	33	30	30	32	33	25	40
sání	38	42	50	57	59	55	51	52	63	sání	24	31	37	42	42	40	33	26	47
5 výtlak	47	45	45	47	51	53	50	42	58	11 výtlak	24	32	34	32	33	37	31	23	42
do okolí	35	42	45	42	38	39	38	35	49	do okolí	23	32	33	30	28	29	29	25	39
sání	37	41	51	56	59	54	50	49	62	sání	23	30	35	42	41	38	30	25	46
6 výtlak	47	43	45	46	50	53	49	42	57	12 výtlak	24	33	34	33	35	37	29	23	42
do okolí	34	40	46	40	38	38	37	33	49	do okolí	22	32	32	30	28	27	25	24	38

CAB-160 Ecowatt N

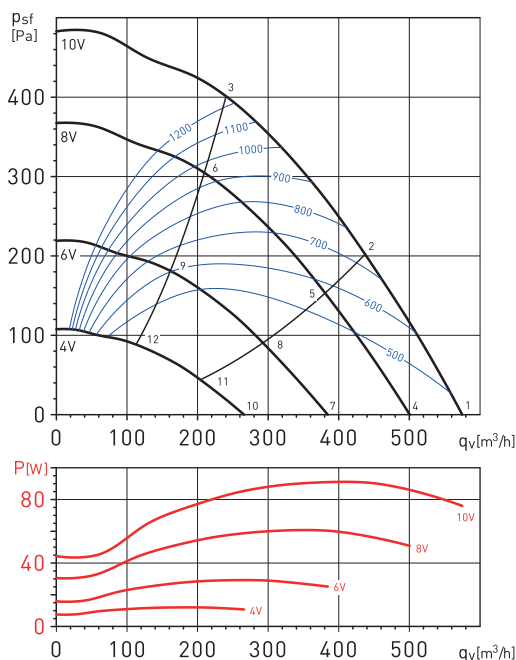**Výkonové charakteristiky**

- Q : průtok v m³/h
- p_{st} : statický tlak v Pa
- P : příkon ve W
- SFP: měrný výkon ventilátoru ve W/m³/s (modrá křivka)
- charakteristiky měřeny v souladu se standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
- akustický výkon v dB(A)

Hlukové parametry

- akustický výkon v oktavových pásmech na sání, výtlaku a do okolí
- udávané hodnoty platí pro prac. body na charakteristikách
- měřeno v souladu s ISO 13347-3 2004

13



Vstupní signál regulace [V]	otáčky [min ⁻¹]	výkon [W]	proud [A]	průtok (0 Pa) [m³/h]	akustický tlak [dB(A)]*			hmotnost [kg]
					sání	do okolí	výtlač	
10	3300	91	0,6	570	50	41	47	15
8	2870	61	0,4	500	49	40	45	
6	2210	29	0,2	380	43	36	39	
4	1550	12	0,1	270	34	27	30	

* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5m v pracovních bodech 2, 5, 8 a 11 výkonové charakteristiky

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{WA}
sání	41	48	54	62	63	61	57	50	67
1 výtlak	44	51	51	52	55	58	55	45	62
do okolí	44	46	48	46	50	52	51	42	57
sání	38	46	54	60	60	57	54	48	65
2 výtlak	38	49	48	50	54	56	53	43	60
do okolí	41	44	47	44	46	48	48	40	55
sání	34	45	54	60	59	56	52	48	65
3 výtlak	36	47	50	49	53	55	52	45	60
do okolí	37	43	48	44	46	47	46	40	54
sání	39	46	53	59	61	59	55	47	65
4 výtlak	41	49	50	49	53	56	53	42	60
do okolí	40	45	47	44	49	51	49	40	56
sání	36	44	53	57	57	55	52	45	63
5 výtlak	36	48	48	47	52	54	51	41	59
do okolí	38	43	46	42	45	47	46	38	53
sání	34	44	53	58	57	54	50	45	63
6 výtlak	34	46	49	47	51	53	50	43	58
do okolí	35	43	46	43	45	46	44	38	53

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{WA}
sání	32	41	49	53	55	53	48	38	60
7 výtlak	32	43	45	42	47	50	46	32	54
do okolí	35	41	43	40	43	46	43	33	51
sání	29	38	47	51	51	49	43	36	56
8 výtlak	29	42	44	41	46	49	44	32	53
do okolí	32	38	41	38	39	41	38	31	47
sání	27	37	48	52	51	49	43	37	57
9 výtlak	28	44	45	41	45	47	42	34	52
do okolí	30	37	42	39	40	41	38	32	48
sání	25	36	39	45	47	46	33	25	51
10 výtlak	25	36	38	34	38	40	31	23	45
do okolí	17	29	31	38	39	38	26	18	44
sání	25	35	38	43	44	42	31	25	48
11 výtlak	32	35	34	33	38	39	30	23	44
do okolí	18	27	30	35	36	34	23	17	41
sání	21	35	37	43	43	39	31	25	48
12 výtlak	22	37	34	33	38	38	31	24	44
do okolí	14	27	30	35	35	32	23	17	40

CAB-200 Ecowatt N

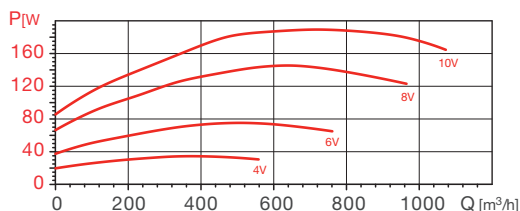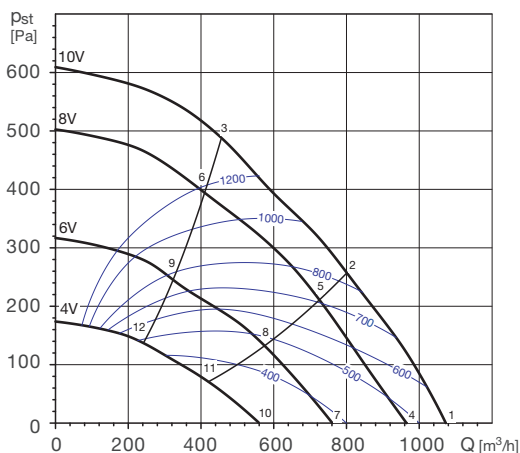

Výkonové charakteristiky

- Q: průtok v m³/h
- p_{st} : statický tlak v Pa
- P: příkon ve W
- SFP: měrný výkon ventilátoru ve W/m³/s (modrá křivka)
- charakteristiky měřeny v souladu se standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
- akustický výkon v dB(A)

Hlukové parametry



- akustický výkon v oktavových pásmech na sání, výtlačku a do okolí
- udávané hodnoty platí pro prac. body na charakteristikách
- měřeno v souladu s ISO 13347-3 2004

Vstupní signál regulace [V]	otáčky [min ⁻¹]	výkon [W]	proud [A]	průtok (0 Pa) [m³/h]	akustický tlak [dB(A)]*			hmotnost [kg]
					sání	do okolí	výtlačk	
10	2570	161	1,1	1090	53	39	48	23
8	2195	100	0,7	910	49	36	44	
6	1715	50	0,4	710	43	31	37	
4	1250	23	0,2	520	36	26	29	

* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v pracovních bodech 2, 5, 8 a 11 výkonové charakteristiky

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}	prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}	
1	sání	50	53	63	65	68	61	63	60	72	sání	42	44	56	57	59	53	55	46	64
	výtlač	49	57	57	56	60	61	56	50	66	7 výtlač	39	48	51	48	52	53	48	36	58
	do okolí	52	44	49	46	50	47	44	50	58	do okolí	43	36	44	39	43	39	36	41	50
2	sání	44	49	61	61	63	58	62	58	69	sání	36	42	53	54	56	51	53	47	61
	výtlač	43	53	54	53	58	59	55	50	64	8 výtlač	35	44	48	46	50	52	49	38	57
	do okolí	46	40	47	42	45	43	43	48	54	do okolí	38	34	42	36	40	36	35	41	47
3	sání	38	48	66	65	65	59	62	58	71	sání	31	49	56	56	57	51	52	47	62
	výtlač	38	50	57	52	56	60	55	50	64	9 výtlač	32	46	49	46	49	52	50	42	57
	do okolí	40	40	53	46	47	45	42	48	56	do okolí	32	41	45	38	40	37	34	41	49
4	sání	47	50	61	62	65	59	61	57	69	sání	33	39	46	50	51	47	45	35	56
	výtlač	46	54	55	53	58	59	54	46	64	10 výtlač	31	40	40	43	46	46	38	27	51
	do okolí	50	42	47	44	48	45	42	51	56	do okolí	35	34	38	34	36	34	30	24	43
5	sání	42	46	60	59	61	56	59	55	67	sání	29	38	45	49	49	45	44	36	54
	výtlač	41	50	52	51	55	57	53	47	62	11 výtlač	29	38	38	41	45	46	37	26	50
	do okolí	45	38	46	40	44	42	40	49	53	do okolí	30	32	36	32	33	32	29	25	41
6	sání	35	48	64	62	63	57	59	55	69	sání	26	43	48	49	49	43	44	35	55
	výtlač	36	48	55	50	54	58	52	49	62	12 výtlač	30	45	42	41	43	46	42	30	51
	do okolí	38	39	50	44	46	43	40	49	55	do okolí	28	38	39	33	34	31	28	25	43

CAB-250 Ecowatt N

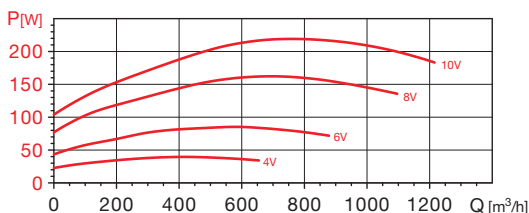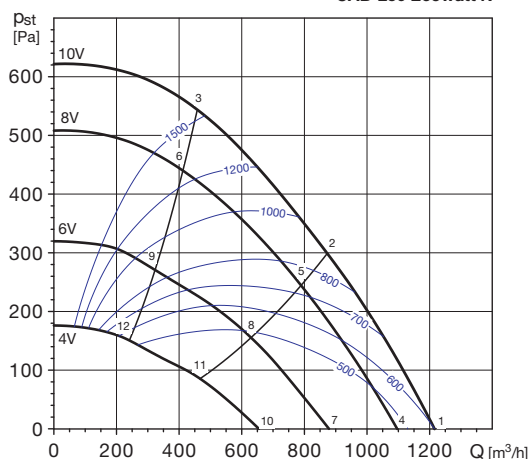**Výkonové charakteristiky**

- Q: průtok v m³/h
- p_{st} : statický tlak v Pa
- P: příkon ve W
- SFP: měrný výkon ventilátoru ve W/m³/s (modrá křivka)
- charakteristiky měřeny v souladu se standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
- akustický výkon v dB(A)

Hlukové parametry

- akustický výkon v oktavových pásmech na sání, výtlačk a do okolí
- udávané hodnoty platí pro prac. body na charakteristikách
- měřeno v souladu s ISO 13347-3 2004

13



Vstupní signál regulace [V]	otáčky [min ⁻¹]	výkon [W]	proud [A]	průtok (0 Pa) [m³/h]	akustický tlak [dB(A)]*			hmotnost [kg]
					sání	do okolí	výtlačk	
10	2650	219	1,4	1220	58	42	52	24
8	2390	162	1,1	1100	50	29	47	
6	1905	85	0,6	880	45	27	42	
4	1410	40	0,3	660	38	21	37	

* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5m v pracovních bodech 2, 5, 8 a 11 výkonové charakteristiky

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
sání	42	54	66	68	71	67	63	58	75
1 výtlačk	48	54	60	57	61	64	60	51	68
do okolí	40	44	55	50	50	45	37	32	58
sání	40	52	65	65	66	64	63	58	72
2 výtlačk	41	51	60	53	58	62	58	51	66
do okolí	38	41	55	47	46	42	36	31	56
sání	38	54	68	67	68	66	64	60	74
3 výtlačk	40	51	60	55	59	65	60	54	68
do okolí	36	44	58	49	47	45	38	33	59
sání	39	52	64	65	68	64	60	56	72
4 výtlačk	45	52	58	54	58	62	57	48	66
do okolí	37	44	53	48	49	44	36	31	56
sání	38	50	62	63	64	62	60	55	69
5 výtlačk	40	49	57	50	55	60	55	48	64
do okolí	35	42	52	46	44	42	36	30	54
sání	36	54	65	64	65	64	62	57	71
6 výtlačk	38	50	58	52	56	63	57	51	66
do okolí	33	45	54	47	45	44	37	32	56

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
sání	36	49	59	59	63	59	53	49	67
7 výtlačk	39	48	56	48	52	56	50	41	61
do okolí	33	42	49	43	44	39	31	27	52
sání	33	47	58	57	58	56	53	48	64
8 výtlačk	34	45	54	46	51	55	48	41	59
do okolí	30	40	48	41	39	37	31	26	50
sání	32	52	58	58	59	58	54	49	65
9 výtlačk	33	48	52	46	51	57	50	43	60
do okolí	29	45	49	42	40	39	32	27	51
sání	29	45	49	52	55	52	45	38	59
10 výtlačk	32	44	41	40	44	49	41	32	52
do okolí	28	40	38	35	36	33	29	25	44
sání	28	47	48	50	51	49	43	38	56
11 výtlačk	30	44	41	41	45	48	39	32	52
do okolí	27	41	37	33	32	31	28	25	44
sání	27	47	49	51	52	50	45	38	57
12 výtlačk	31	46	42	43	47	49	40	33	53
do okolí	26	42	38	34	32	32	29	26	45

CAB-315 Ecowatt N

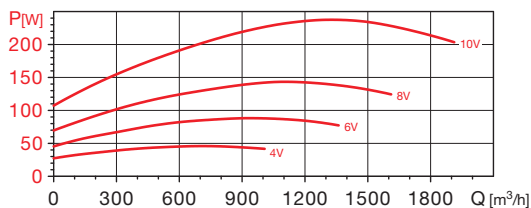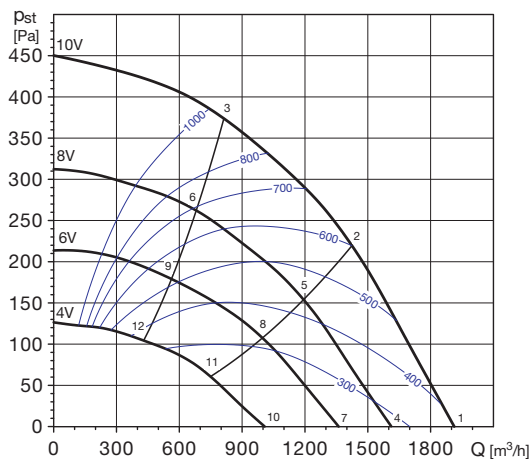

Výkonové charakteristiky

- Q: průtok v m^3/h
- p_{st} : statický tlak v Pa
- P: příkon ve W
- SFP: měrný výkon ventilátoru ve $\text{W}/\text{m}^3/\text{s}$ (modrá křivka)
- charakteristiky měřeny v souladu se standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
- akustický výkon v dB(A)

Hlukové parametry



- akustický výkon v oktavových pásmech na sání, výtlaku a do okolí
- udávané hodnoty platí pro prac. body na charakteristikách
- měřeno v souladu s ISO 13347-3 2004

Vstupní signál regulace [V]	otáčky [min^{-1}]	výkon [W]	proud [A]	průtok (0 Pa) [m^3/h]	akustický tlak [dB(A)]*			hmotnost [kg]
					sání	do okolí	výtlak	
10	1990	238	1	1910	57	52	54	28
8	1670	143	0,6	1610	53	48	50	
6	1390	88	0,4	1360	48	40	45	
4	1060	46	0,2	1010	42	35	38	

* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v pracovních bodech 2, 5, 8 a 11 výkonové charakteristiky

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{WA}	prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{WA}
sání	41	54	67	67	66	63	59	57	72	sání	39	54	57	59	59	53	48	50	64
1 výtlak	47	57	66	59	64	60	53	46	69	7 výtlak	41	56	52	50	57	51	43	40	61
do okolí	42	48	65	54	57	54	49	46	66	do okolí	39	50	50	45	51	44	38	36	56
sání	41	54	67	66	64	59	56	53	71	sání	37	55	54	57	55	48	45	40	62
2 výtlak	43	55	65	56	62	58	51	44	68	8 výtlak	38	54	49	47	55	48	40	36	59
do okolí	42	48	65	53	55	50	46	42	66	do okolí	37	51	47	43	48	39	34	26	54
sání	41	58	67	66	64	58	55	51	71	sání	35	57	54	57	55	49	44	39	62
3 výtlak	41	53	63	56	62	60	56	48	68	9 výtlak	35	52	48	47	56	50	42	35	59
do okolí	42	52	65	53	54	49	45	40	66	do okolí	35	52	47	43	48	40	33	25	55
sání	39	53	62	63	63	58	53	54	68	sání	35	48	50	55	52	43	46	31	58
4 výtlak	43	55	62	55	59	56	48	42	65	10 výtlak	37	49	46	46	49	43	40	30	54
do okolí	40	46	59	49	53	53	43	41	61	do okolí	37	45	44	43	48	37	36	24	52
sání	40	54	64	61	59	53	49	49	67	sání	32	46	48	54	48	41	37	29	56
5 výtlak	41	53	61	52	58	53	45	38	64	11 výtlak	34	46	42	47	47	41	34	30	52
do okolí	40	47	61	47	50	48	39	36	62	do okolí	33	42	41	42	45	34	27	22	49
sání	38	58	62	61	59	54	49	45	67	sání	33	48	49	55	49	41	36	30	58
6 výtlak	39	51	58	52	58	56	51	40	63	12 výtlak	33	45	42	46	47	42	31	29	52
do okolí	38	51	59	47	50	49	39	31	60	do okolí	34	44	42	43	46	35	26	23	50

CAB-355 Ecowatt N

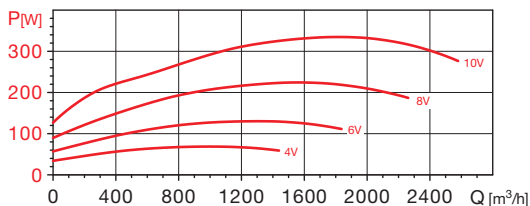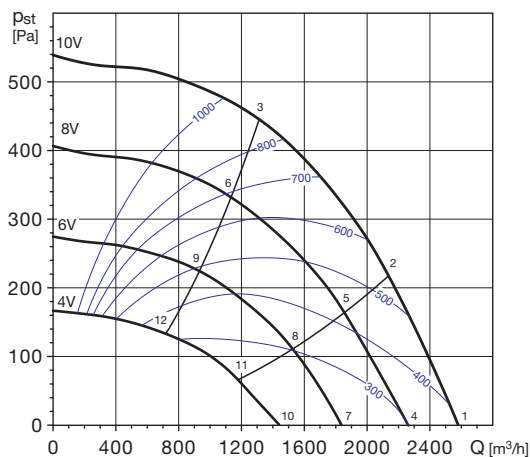**Výkonové charakteristiky**

- Q: průtok v m³/h
- p_{st}: statický tlak v Pa
- P: příkon ve W
- SFP: měrný výkon ventilátoru ve W/m³/s (modrá křivka)
- charakteristiky měřeny v souladu se standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
- akustický výkon v dB(A)

Hlukové parametry

- akustický výkon v oktavových pásmech na sání, výtlaku a do okolí
- udávané hodnoty platí pro prac. body na charakteristikách
- měřeno v souladu s ISO 13347-3 2004

13


Vstupní signál regulace [V]	otáčky [min ⁻¹]	výkon [W]	proud [A]	průtok (0 Pa) [m ³ /h]	akustický tlak [dB(A)]*			hmotnost [kg]
					sání	do okolí	výtlač	
10	1940	335	1,4	2580	58	49	54	32
8	1685	224	1	2260	55	46	52	
6	1380	130	0,6	1840	50	39	50	
4	1070	69	0,3	1440	43	33	40	

* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5m v pracovních bodech 2, 5, 8 a 11 výkonové charakteristiky

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
sání	46	58	67	67	67	66	64	63	74
1 výtlak	52	59	63	62	66	62	55	49	70
do okolí	41	49	62	53	55	53	48	49	64
sání	42	55	67	66	66	63	60	59	72
2 výtlak	45	55	63	59	63	60	52	46	68
do okolí	37	46	61	52	54	51	45	45	63
sání	39	58	65	64	63	60	58	55	70
3 výtlak	41	55	61	56	61	58	51	46	66
do okolí	34	48	60	50	51	47	42	41	61
sání	41	58	64	64	65	63	58	61	71
4 výtlak	48	56	62	58	63	59	51	46	67
do okolí	36	49	59	49	53	51	42	48	61
sání	37	55	64	62	63	58	55	56	69
5 výtlak	41	53	63	54	61	56	48	42	66
do okolí	32	46	59	47	51	46	38	42	60
sání	37	61	61	60	58	52	52	48	67
6 výtlak	38	53	61	51	59	54	47	41	64
do okolí	32	52	56	45	46	40	36	35	58

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
sání	37	58	57	60	65	58	54	57	68
7 výtlak	42	58	52	52	63	53	46	42	65
do okolí	34	50	47	44	50	45	38	44	56
sání	33	58	55	58	60	51	50	50	64
8 výtlak	37	56	49	49	63	51	42	37	64
do okolí	30	51	45	42	45	38	34	37	53
sání	34	56	53	56	57	48	47	42	62
9 výtlak	35	54	47	46	63	49	41	34	63
do okolí	29	50	44	40	49	35	31	29	53
sání	32	51	52	55	56	49	52	38	61
10 výtlak	36	52	46	47	52	47	43	30	57
do okolí	30	43	42	46	45	37	39	30	51
sání	29	49	50	52	50	43	46	33	57
11 výtlak	33	49	43	45	51	44	38	26	54
do okolí	27	41	40	43	39	31	33	25	47
sání	28	47	47	50	47	40	39	33	54
12 výtlak	31	45	41	42	50	41	33	26	52
do okolí	26	39	37	41	36	28	26	25	45

CAB-400 Ecowatt N

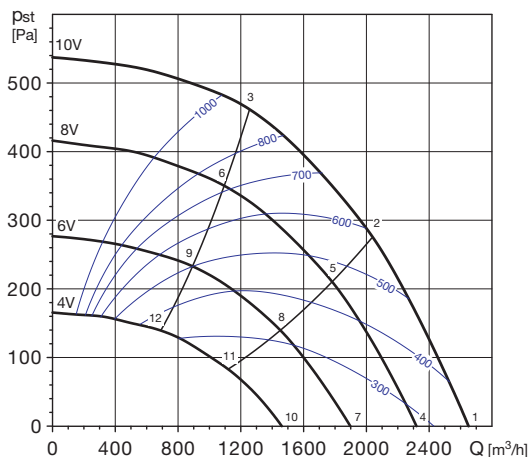**Výkonové charakteristiky**

- Q: průtok v m³/h
- p_{st}: statický tlak v Pa
- P: příkon ve W
- SFP: měrný výkon ventilátoru ve W/m³/s (modrá křivka)
- charakteristiky měřeny v souladu se standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
- akustický výkon v dB(A)

Hlukové parametry

- akustický výkon v oktaóvových pásmech na sání, výtlačku a do okolí
- udávané hodnoty platí pro prac. body na charakteristikách
- měřeno v souladu s ISO 13347-3 2004

Vstupní signál regulace [V]	otáčky [min ⁻¹]	výkon [W]	proud [A]	průtok (0 Pa) [m³/h]	akustický tlak [dB(A)]*			hmotnost [kg]
					sání	do okolí	výtlačk	
10	1940	335	1,4	2650	55	48	54	32
8	1695	229	1,1	2320	53	48	50	
6	1380	131	0,6	1900	48	40	45	
4	1070	68	0,3	1460	42	35	38	

* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5m v pracovních bodech 2, 5, 8 a 11 výkonové charakteristiky

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}	prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{WA}
1 sání	46	58	65	67	65	66	61	57	72	7 výtlačk	39	54	57	59	59	53	49	50	64
1 výtlačk	48	59	64	63	67	63	56	49	71	7 do okolí	39	50	50	45	51	44	38	36	56
1 do okolí	44	50	62	56	58	58	51	47	65	8 sání	37	55	54	57	55	48	45	40	62
2 sání	40	54	63	64	62	60	53	51	69	8 výtlačk	38	54	49	47	55	48	40	36	59
2 výtlačk	41	54	63	59	64	60	52	46	68	8 do okolí	37	51	47	43	48	39	34	26	54
2 do okolí	38	46	60	53	55	52	44	41	62	9 sání	35	57	54	57	55	49	44	39	62
3 sání	41	58	64	63	58	54	51	47	68	9 výtlačk	35	52	48	47	56	50	42	35	59
3 výtlačk	41	57	61	58	62	58	53	47	67	9 do okolí	35	52	47	43	48	40	33	25	55
3 do okolí	39	50	61	52	51	46	41	38	62	10 sání	35	48	50	55	52	43	46	31	58
4 sání	39	53	62	63	63	58	53	54	68	10 výtlačk	37	49	46	46	49	43	40	30	54
4 výtlačk	43	55	62	55	59	56	48	42	65	10 do okolí	37	45	44	43	48	37	36	24	52
4 do okolí	40	46	59	49	53	53	43	41	61	11 sání	32	46	48	54	48	41	37	29	56
5 sání	40	54	64	61	59	53	49	49	67	11 výtlačk	34	46	42	47	47	41	34	30	52
5 výtlačk	41	53	61	52	58	53	45	38	64	11 do okolí	33	42	41	42	45	34	27	22	49
5 do okolí	40	47	61	47	50	48	39	36	62	12 sání	33	48	49	55	49	41	36	30	58
6 sání	38	58	62	61	59	54	49	45	67	12 výtlačk	33	45	42	46	47	42	31	29	52
6 výtlačk	39	51	58	52	58	56	51	40	63	12 do okolí	34	44	42	43	46	35	26	23	50
6 do okolí	38	51	59	47	50	49	39	31	60										