


OSOUSHĚČE RUKOU



OSOUEŠEČ RUKOU ECOHAND-N

Rychlý, hygienický a energeticky úsporný systém pro sušení rukou.

ECOHAND-N osoušeč rukou používá výkonný, vysokorychlostní proud čistého vzduchu k odstranění každé kapky vody z Vašich rukou, takže jsou suché již během 12 vteřin. Inovativní design zabraňuje vodním kapkám padat na zem, což zaručuje vyšší hygienické standardy.

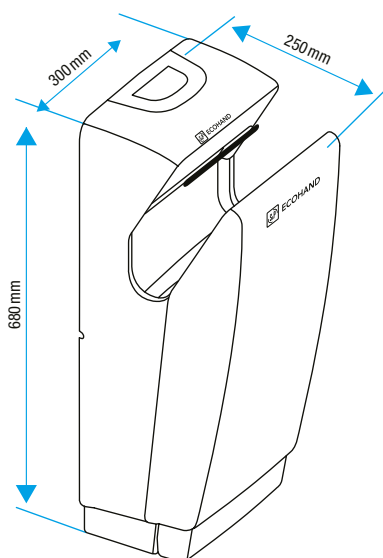

energy efficient system

NOVINKA



Spotřeba energie

Energetické úspory ve srovnání s tradičním systémem

Počet použití za den	ECOHAND-N osoušeč rukou Roční spotřeba energie	Tradiční osoušeč rukou Roční spotřeba energie	Roční úspory energie	Úspory energie po 5 letech provozu
500	438 (kWh)	2 044 (kWh)	1 606 (kWh)	8 030 (kWh)
1 000	840 (kWh)	4 052 (kWh)	3 212 (kWh)	16 060 (kWh)
1 500	1 278 (kWh)	6 096 (kWh)	4 818 (kWh)	24 090 (kWh)
2 000	1 716 (kWh)	8 103 (kWh)	6 387 (kWh)	31 935 (kWh)

Pozn. ECOHAND-N osoušeč rukou byl testován při výkonu 700W, s průměrnou dobou schnutí 12 s v každém jednotlivém případě. Tradiční 2000W osoušeč rukou potřebuje průměrně 20 s schnutí při každém použití.

Technické parametry

ECOHAND-N

Jmenovité napětí	220–240V 50Hz
Jmenovitý výkon	700W
Jmenovitý proud	3,5A
Krytí	IP22
Izolace	třída I
Průtok vzduchu	175 m ³ /h
Rychlost vzduchu	100 m/s
Akustický výkon	80 dB(A)
Rozměry	300 × 250 × 680 mm
Hmotnost	11 kg
Barva	bílá

Střídavý elektromotor s dlouhou životností.


Efektivní a stabilní provoz. ECOHAND-N vytváří méně odpadu, protože nevyžaduje použití uhlíkových částic. Ušetrí až 90 % energie ve srovnání s tradičním osoušečem a navíc tak pomáhá chránit životní prostředí.

NEZŮSTANE ANI KAPKA

Výhody

- Rychlost! Suché ruce během pouhých 12 vteřin.
- Hygienický
- Energeticky efektivní
- Šetrný k životnímu prostředí
- Snížení emisí CO2
- Automatický provoz. Řízen inteligentním infračerveným senzorem, který automaticky spustí nebo vypne vysoušeč.
- CPU řízený střídavý motor (žádné uhlíky)
- Velký LCD displej s indikací procesu a schnutí
- Snadno se čistí a udržuje. Snadný přístup k zásobníku na zachytávání vody.
- Robustní nárazuvzdorné provedení odolné proti vandalům (IK10)
- Ekonomický a odolný
- Inteligentní, praktický a elegantní design
- Vzduchový filtr sání


Jak vše funguje?



1. Vložte své ruce do ECOHAND-N slotu. Pokud neumístíte Vaše ruce dostatečně hluboko, na LCD displeji se indikuje nedostatečné umístění a je nutné vložit ruce níže.




2. Na displeji LCD se zobrazí obraz s ventilátorem a přístroj začne vysušet ruce. Časovač počítá od 0 do 12 vteřin. Proud vzduchu vysuší vodu z Vašich rukou.



3. Pomalu vyndejte ruce ze slotu a zařízení se automaticky zastaví.

OSOUŠEČE RUKOU SL-2002

Teplovzdušný osoušeč rukou.
Aktivace stisknutím tlačítka nebo senzorem pohybu.

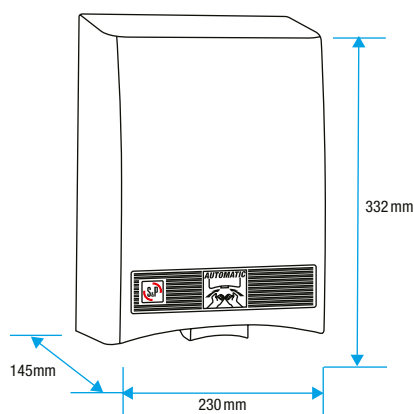

SL-2002



SL-2002 AUTOMATIC / ALUMINIUM

Výhody

- Tepelná ochrana motoru a ohřivače
- Snadná instalace

SL-2002

- Aktivace tlačítkem
- Automatické zastavení po 45 sekundách
- Polykarbonátový kryt
- Bílá barva

SL-2002 AUTOMATIC / SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM

- Aktivace senzorem pohybu rukou
- Automaticky zastaví, jakmile jsou vyjmuty ruce.
- Kryt k dispozici z polykarbonátu (SL 2002 AUTOMATIC) nebo z hliníku (SL 2002 AUTOMATIC ALUMINIUM)
- Bílá barva
- Odolné provedení proti vandalům – IK10 (SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM)

SL-2002 AUTOMATIC SILVER

- Aktivace senzorem pohybu rukou
- Automaticky zastaví, jakmile jsou vyjmuty ruce
- Polykarbonátový kryt
- Stříbrná barva



SL-2002 AUTOMATIC SILVER

Technické parametry


Jmenovité napětí	230V / 50 Hz
Jmenovitý výkon	1875W
Krytí	IP X1
Izolace	třída II
Průtok vzduchu	170 m ³ /h
Akustický tlak*	52 dB(A)
Rozměry	230 × 145 × 332 mm
Hmotnost	2,8 kg
	3,8 kg (model ALUMINIUM)

* do okolí ve vzdálenosti 1,5 m

OSOUŠEČE RUKOU

SL-2008 / SL-2008 AUTOMATIC

Elegantní teplovzdušný osoušeč rukou.
Aktivace stisknutím tlačítka nebo senzorem pohybu.

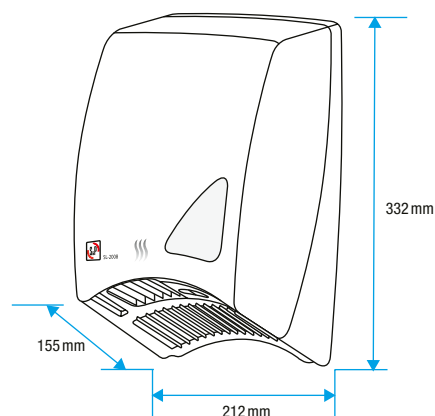

SL-2008 AUTOMATIC



SL-2008 AUTOMATIC SILVER

Výhody

Osoušeč rukou pro aplikace, které vyžadují elegantní design.

- Polykarbonátový kryt
- Tepelná ochrana motoru a ohříváče
- Snadná instalace

SL-2008

- Aktivace tlačítkem
- Automatické zastavení po 45 sekundách
- Bílá barva

SL-2008 AUTOMATIC / SL-2008 AUTOMATIC SILVER

- Aktivace/deaktivace senzorem pohybu rukou
- Bezpečnostní systém, který zabraňuje dalšímu provozu osoušeče v případě, že je pod ním umístěn cizí objekt
- Automaticky se zastaví, jakmile budou ruce vyjmuty
- Bílá barva (SL-2008 AUTOMATIC)
a stříbrná (SL-2002 AUTOMATIC SILVER)

Technické parametry

Jmenovité napětí	230V 50Hz
Jmenovitý výkon	1875W
Krytí	IP X1
Izolace	třída II
Průtok vzduchu	170 m ³ /h
Akustický tlak*	52 dB(A)
Rozměry	212 × 155 × 332 mm
Hmotnost	2,8 kg

* do okolí ve vzdálenosti 1,5 m


Spouštěcí tlačítko

SL-2008




Senzor pohybu

SL-2008 AUTOMATIC /
SL-2008 AUTOMATIC SILVER



OSOUEŠEČ RUKOU SL-2500N A

Vysoce efektivní a elegantní teplovzdušný osoušeč rukou.
Aktivace senzorem pohybu.

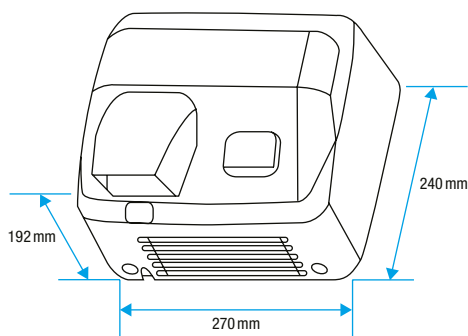

SL-2500N A

Výhody

Osoušeč rukou pro aplikace, které vyžadují bezpečné a robustní konstrukce.

- Odolné provedení proti vandalům (IK10)
- Kovový kryt s ochranou proti korozi
- Velmi odolná povrchová úprava
- 360° otočná vzduchová tryska
- Ochrana proti přehřátí systému

SL-2500N A

- Aktivace senzorem pohybu
- Bezpečnostní systém, který zabraňuje dalšímu provozu osoušeče v případě, že senzor zaznamená cizí objekt.
- Automaticky zastaví, jakmile budou ruce vyjmuty

Technické parametry

Jmenovité napětí	220V / 240V 50 Hz
Jmenovitý výkon	2500W
Jmenovitý proud	11,5A
Krytí	IP X1
Izolace	třída I
Akustický tlak*	55 dB(A)
Rychlost proudu vzduchu	30 m/s
Rozměry	270 × 192 × 240 mm
Hmotnost	5,5 kg
Barva	chrom

* do okolí ve vzdálenosti 1,5 m


Senzor pohybu
SL-2500N A



VYSOUŠEČE VLASŮ

COMET-S / COMET-P

Vysoušeč vlasů pro domácí a veřejné použití (hotely, tělocvičny, bazény, apod.). Vysoušecí férovací trubice nebo tradiční vysoušeč.

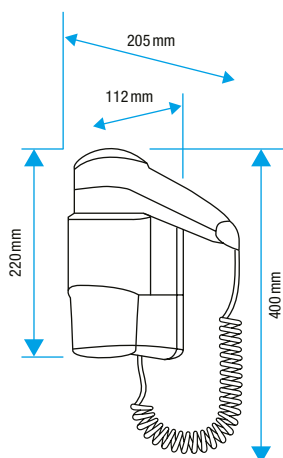

Výhody

COMET-S

- dva výkonové stupně vysoušení
- tři stupně rychlosti
- odnímatelný difuzér
- ochrana proti přehřátí

Technické parametry COMET-S

Jmenovité napětí	220V–240V 50 Hz
Jmenovitý výkon	1 850W
Jmenovitý proud	8,7A
Krytí	IP X0
Izolace	třída II
Průtok vzduchu	274 m ³ /h
Rychlost proudu vzduchu	12 m/s
Kontrolka	NE
Rozměry	270 × 90 × 220 mm
Délka kabelu	1,65 m
Hmotnost	0,55 kg
Barva	černá


Výhody

COMET-P

- Snadná instalace
- Praktický a lehký
- Manuální bezpečnostní tlačítko, které brání pokračování provozu zařízení po použití
- Dvě rychlosti
- Aby se předešlo nesprávnému použití, je přístroj vybaven pojistkou, kterou je nutné odstranit před prvním použitím
- Mezinárodní elektrické konektory (110–230V)

Technické parametry COMET-P

Jmenovité napětí	220V–240V 50 Hz
Jmenovitý výkon	1 200W
Jmenovitý proud	5,5A
Krytí	IP X0
Izolace	třída II
Průtok vzduchu	71 m ³ /h
Rychlost proudu vzduchu	13 m/s
Kontrolka	ANO
Rozměry	112 × 205 × 220 mm
Délka kabelu	1 m
Hmotnost	1,5 kg
Barva	bílá

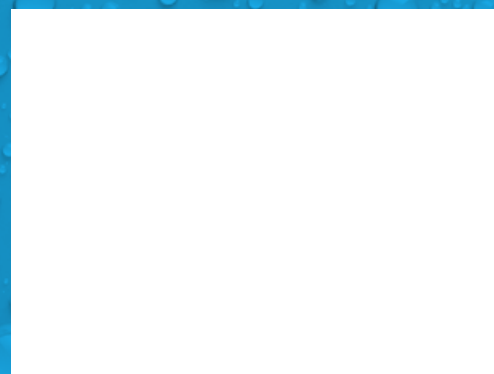

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

PRAHA
Boleslavova 15
140 00 Praha 4

STARÁ BOLESLAV
Boleslavská 1420
250 01 Stará Boleslav

elektrodesign@elektrodesign.cz
www.elektrodesign.cz