

# MOBILNÍ VENTILÁTORY





## ARTIC N GR

- stolní ventilátor
- 2 nebo 3 regulační stupně, regulátor otáček na podstavci
- nastavitelný směr proudění vzduchu pootočením koše ventilátoru dle potřeby

Typ	255 N	305 N	405 N
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	1105	2015	3300
Počet regulačních stupňů	2	3	3
Napětí [V]	230	230	230
Výkon [W]	35	35	50
Max. rychlost vzduchu [m/s]	3,2	2,2	2,7
Akustický výkon [dB(A)]	48	56	62



## ARTIC PM/PRC GR

- stěnový ventilátor
- určený k montáži na zeď
- 3 regulační stupně
- nastavitelný doběh
- PM - 2 tahové vypínače (rychlost a otáčení ventilátoru) nastavitelný doběh (10–180 minut)
- PRC - dálkové ovládání, noční režim, speciální „BREEZE“ funkce, kde ventilátor plynule mění otáčky, doběh 1 až 8 hodin

Typ	405 PM GR 405 PRC GR
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	3300
Počet regulačních stupňů	3
Napětí [V]	230
Výkon [W]	50
Max. rychlost vzduchu [m/s]	2,7
Akustický výkon [dB(A)]	62



## ARTIC R

- stropní ventilátor
- určený k montáži na strop
- provětrávání otáčením nakloněné osy ventilátoru pomocí oscilace kolem svislé osy o 360°
- 3 regulační stupně (ovladač součástí dodávky)
- speciální ochranná mřížka umožňuje instalaci ve výškách pod 2,3 m

Typ	400 R
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	3300
Počet regulačních stupňů	3
Napětí [V]	230
Výkon [W]	60
Max. rychlost vzduchu [m/s]	2,6
Akustický výkon [dB(A)]	59





## ARTIC CN GR

- volně stojící axiální ventilátor s nastavitelnou výškou (1140–1340 mm)
- 3 regulační stupně
- nastavitelný směr proudění vzduchu pootočením koše ventilátoru dle potřeby
- stabilní podstavec

Typ	405 CN GR
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	3300
Počet regulačních stupňů	3
Napětí [V]	230
Výkon [W]	50
Max. rychlost vzduchu [m/s]	2,7
Akustický výkon [dB(A)]	62



## ARTIC CN TC

- volně stojící axiální ventilátor s nastavitelnou výškou (1140–1340 mm)
- 6 regulačních stupňů
- nastavitelný směr proudění vzduchu pootočením koše ventilátoru dle potřeby
- dálkové ovládání (součástí dodávky)
- nastavitelný časovač
- stabilní podstavec



Typ	405 CN TC
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	3300
Počet regulačních stupňů	6
Napětí [V]	230
Výkon [W]	50
Max. rychlost vzduchu [m/s]	2,65
Akustický výkon [dB(A)]	62



## ARTIC TOWER

- věžový ventilátor
- extrémně štíhlý design umožňující umístění do stísněných prostor
- 3 regulační stupně
- otočné tělo ventilátoru
- nádoba na osvěžovač vzduchu
- ARTIC TOWER M - manuální ovládání na těle ventilátoru, barva bílá
- ARTIC TOWER E - dálkové ovládání umožňující naprogramovat vypnutí/zapnutí, doběh 1 až 8 hodin, barva stříbrná

Typ	TOWER E TOWER M
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	730
Počet regulačních stupňů	3
Napětí [V]	230
Výkon [W]	30
Max. rychlost vzduchu [m/s]	1,6
Akustický výkon [dB(A)]	48



## TURBO 3000

- mobilní ventilátor
- pro větrání větších prostor
- nastavitelný směr proudění vzduchu
- regulace a vypínač součástí dodávky
- 2 regulační stupně
- krytí IP54

Typ	TURBO 3000
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	3000
Počet regulačních stupňů	2
Napětí [V]	230
Výkon [W]	130
Max. rychlost vzduchu [m/s]	2,9
Akustický výkon [dB(A)]	65



## TURBO N

- mobilní ventilátor
- pro větrání větších prostor
- nastavitelný směr proudění vzduchu
- regulace a vypínač součástí dodávky
- 3 regulační stupně
- krytí IP54

Typ	355N	405N	455N Plus
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	3120	3840	7440
Počet regulačních stupňů	3	3	3
Napětí [V]	230	230	230
Výkon [W]	55	65	110
Max. rychlost vzduchu [m/s]	6,6	6,3	8,6
Akustický výkon [dB(A)]	51	55	60



## TURBO CN

- volně stojící axiální ventilátor s nastavitelnou výškou (1220–1650 mm)
- pro větrání větších prostor
- nastavitelný směr proudění vzduchu
- regulace a vypínač součástí dodávky
- 3 regulační stupně
- krytí IP54

Typ	455 CN Plus
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	7440
Počet regulačních stupňů	3
Napětí [V]	230
Výkon [W]	110
Max. rychlost vzduchu [m/s]	8,6
Akustický výkon [dB(A)]	60



## METEOR NT

- mobilní ventilátor
- mřížka se šikmými lamelami, rotující v rozsahu 360°, mění směr proudění vzduchu
- regulace pomocí otočných přepínačů
- 3 regulační stupně, doběh až 2 hodiny
- polohovatelný kloub umožňující nastavení v 5 polohách

Typ	NT
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	5195
Počet regulačních stupňů	3
Napětí [V]	230
Výkon [W]	55
Max. rychlost vzduchu [m/s]	3
Akustický výkon [dB(A)]	52



## METEOR ES-N

- mobilní ventilátor
- mřížka se šikmými lamelami, rotující v rozsahu 360°, mění směr proudění vzduchu
- regulace pomocí otočných přepínačů
- 3 regulační stupně, doběh až 3 hodiny

Typ	ES-N
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	2184
Počet regulačních stupňů	3
Napětí [V]	230
Výkon [W]	35
Max. rychlost vzduchu [m/s]	3,4
Akustický výkon [dB(A)]	50



## METEOR EC

- mobilní ventilátor
- mřížka se šikmými lamelami, rotující v rozsahu 360°, mění směr proudění vzduchu
- regulace pomocí otočných přepínačů
- možnost ohřevu vzduchu
- 3 regulační stupně bez ohřevu  
1 regulační stupeň s ohřevem

Typ	EC
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	5195
Počet regulačních stupňů	3/1*
Napětí [V]	230
Výkon [W]	50/2200*
Max. rychlost vzduchu [m/s]	3,0/1,0*
Akustický výkon [dB(A)]	52/25*

\* větrání / topení



## HTB-N IP44

- stropní ventilátor
- ideální pro provětrávání vysokých prostor s velkou teplotní diferencí (destratifikace)
- 3 regulační stupně (ovladač součástí dodávky)
- montáž zavěšením na strop
- barva RAL 9002
- regulátor otáček součástí dodávky
- **Novinka 2Q/2018**

HTB-N RC s možností připojení bezdrátového ovladače a nastavení doběhu 1, 3 nebo 6 hodin

Typ	75N	90N	140N	150N
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	4500	6000	7920	10000
Počet regulačních stupňů	3	3	3	3
Napětí [V]	230	230	230	230
Výkon [W]	40	55	50	65
Akustický výkon [dB(A)]	46	50	52	53



## HTB-N IP55

- stropní ventilátor
- ideální pro provětrávání vysokých prostor s velkou teplotní diferencí (destratifikace)
- 3 regulační stupně (ovladač součástí dodávky)
- montáž zavěšením na strop
- barva RAL 9002
- regulátor otáček součástí dodávky
- **Novinka 2Q/2018**

HTB-N RC IP55 s možností připojení bezdrátového ovladače a nastavení doběhu 1, 3 nebo 6 hodin

Typ	150N IP55
Max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	11000
Počet regulačních stupňů	3
Napětí [V]	230
Výkon [W]	65
Akustický výkon [dB(A)]	48



## AIRPUR-N

- čistička vzduchu
- pro místnosti do 25 m<sup>2</sup>
- integrovaný doběh 2, 4 nebo 8 hodin
- 4 způsoby čištění vzduchu
- předfiltr, HEPA filtr, uhlíkový filtr, ionizátor vzduchu
- garantovaná výměna vzduchu v místnosti 3x za hodinu

Typ	AIRPUR-N
Profiltrovaný vzduch [m <sup>3</sup> /h]	200
Ionizace [ionty/cm <sup>2</sup> ]	3 miliony
Počet rychlostí	4
Napětí [V]	230
Výkon [W]	60
Akustický výkon [dB(A)]	31–52



## HUMI-ED

- zvlhčovač vzduchu
- vysokofrekvenční ultrazvukový zvlhčovač
- LCD displej zobrazující teplotu a vlhkost vzduchu
- přesné nastavení požadované vlhkosti (40–90 %)
- 360° nastavitelný difuzér
- časovač, signalizace prázdné nádrže, dálkové ovládání

Typ	HUMI-ED
Zvlhčovač výkon [cm <sup>3</sup> /h]	330
Doporučená vel. místnosti [m <sup>2</sup> ]	33
Napětí [V]	230
Výkon [W]	30
Kapacita vodní nádrže [l]	4,7



## DHUM-E

- odvlhčovač/vysoušeč vzduchu pro domácí použití
- nastavení požadované vlhkosti, trvalý chod nebo automatický chod
- doběh, protimrazová ochrana, signalizace naplnění nádoby na kondenzát
- možnost připojení hadice odvodu kondenzátu

Typ	12E	16E	20E	30E
Kondenzační výkon [l/24 h]	12	16	20	30
Kapacita zásobníku [l]	2	2	2	7
Počet rychlostí	2	2	2	2
Napětí [V]	230	230	230	230
Příkon [W]	260	410	480	650
Akustický tlak [dB(A)]	28	30	30	46
Vhodná plocha místnosti [m <sup>2</sup> ]*	30	40	45	50

\*výška stropu místnosti 2,5 m

# VÝROBCE PROFESIONÁLNÍ VZDUCHOTECHNIKY

člen skupiny S&P Ventilation Group




## PRODEJ PRAHA

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4  
tel.: 241 00 10 10–11, fax: 241 00 10 90

## CENTRÁLNÍ SKLAD

Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav  
tel.: 326 90 90 20,30, fax: 326 90 90 90

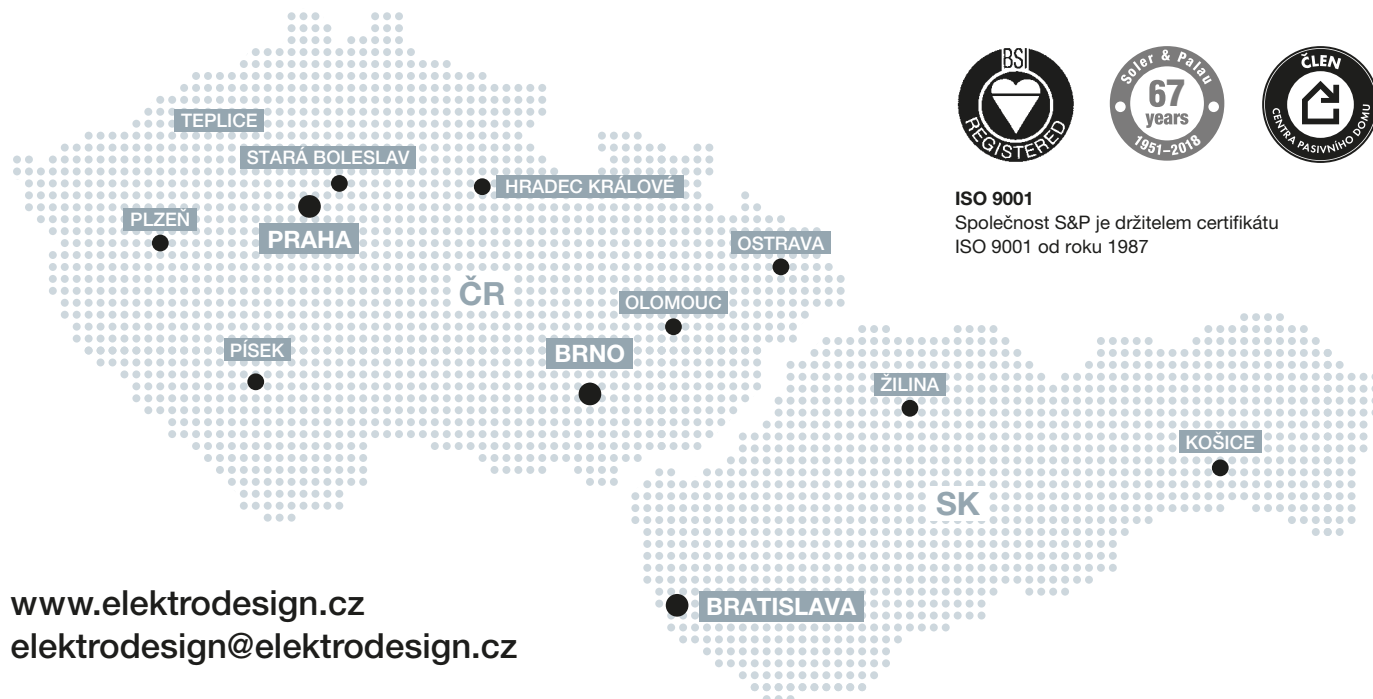

## ISO 9001

Společnost S&P je držitelem certifikátu ISO 9001 od roku 1987

[www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz)  
[elektrodesign@elektrodesign.cz](mailto:elektrodesign@elektrodesign.cz)

## OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

### PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

tel.: 602 350 193, 606 647 211  
tel.: 736 509 350

### JIŽNÍ ČECHY

Písek, tel.: 606 647 166, 602 468 370

### ZÁPADNÍ ČECHY

Plzeň, tel.: 602 341 116  
tel.: 731 685 997

### SEVERNÍ ČECHY

Teplice, tel.: 734 552 326, 602 414 188

### VÝCHODNÍ ČECHY

Hradec Králové, tel.: 602 715 999

### SEVERNÍ MORAVA

Ostrava, tel.: 602 715 915  
Olomouc, tel.: 602 167 947, 602 110 125

### JIŽNÍ MORAVA

Brno, tel.: 602 796 406, 604 212 414

### SLOVENSKO

Bratislava, tel.: +421 911 767 100  
Žilina, tel.: +421 903 779 717  
Košice, tel.: +421 911 466 090

## REGIONÁLNÍ SKLADY

### ZÁPADNÍ ČECHY

Plzenecká 6, 326 00 Plzeň 26  
tel./fax: 377 44 54 48, 377 43 13 68  
e-mail: [info.plzen@elektrodesign.cz](mailto:info.plzen@elektrodesign.cz)

### SEVERNÍ ČECHY

Bohusudovská/Stará 405, 415 01 Teplice  
tel.: 417 53 65 00, fax: 417 53 65 75  
e-mail: [info.teplice@elektrodesign.cz](mailto:info.teplice@elektrodesign.cz)

### VÝCHODNÍ ČECHY

Pražská tř. 880/11a  
500 04 Hradec Králové  
tel.: 494 77 00 30, fax: 494 77 00 39  
e-mail: [info.hradec@elektrodesign.cz](mailto:info.hradec@elektrodesign.cz)

### JIŽNÍ ČECHY

Rokycanova 332/10, 397 01 Písek  
tel./fax: 382 22 14 15, 382 22 15 14  
e-mail: [info.pisek@elektrodesign.cz](mailto:info.pisek@elektrodesign.cz)

### SEVERNÍ MORAVA

Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc  
tel.: 585 42 26 23, fax: 585 41 19 46  
e-mail: [info.olomouc@elektrodesign.cz](mailto:info.olomouc@elektrodesign.cz)

### JIŽNÍ MORAVA

Řípská 1153/20a, 627 00 Brno  
tel.: 541 24 41 06, fax: 541 24 41 07  
e-mail: [info.brno@elektrodesign.cz](mailto:info.brno@elektrodesign.cz)

### ELEKTRODESIGN

#### VENTILÁTORY SK, s.r.o.

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava  
tel.: +421 244 46 40 34–5, 911 767 101  
fax: +421 244 46 40 36  
e-mail: [elektrodesign@elektrodesign.sk](mailto:elektrodesign@elektrodesign.sk)

Poľská 6, 040 12 Košice

tel.: +421 911 46 60 90  
fax: +421 556 85 37 25  
e-mail: [info.kosice@elektrodesign.sk](mailto:info.kosice@elektrodesign.sk)

Vyobrazení, rozměry, technické údaje a další informace zde uvedené podléhají změnám v rámci trvalé inovace sortimentu a technických parametrů.

V rámci těchto procesů jsou technické parametry a související údaje změněny výrobcí bez předchozího upozornění. O změnách se informujte před uzavřením smluv v technickém oddělení společnosti nebo na [www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz) v aktualitách technických změn a tiskových oprav.