

ErP conform



EC motor

High
performance**Technické parametry****Skříň**

je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu opatřeného černým lakem. Krycí mřížka je práškově lakovaná, šrouby jsou galvanicky pokoveny.

Oběžné kolo

je pevně spojené s rotorem elektromotoru a má aerodynamicky optimalizovaný tvar lopatek pro dosažení nižší úrovně hluku a nižší energetické náročnosti. Oběžné kolo je vyrobeno ze speciálního kompozitního materiálu černé barvy a je staticky a dynamicky vyváženo dle ISO 1940.

Motor

Elektronicky komutovaný motor s plynulým řízením otáček pomocí signálu 0...10 V s vestavěnou elektronikou (alternativně je možné řídit otáčky elektromotoru pomocí PWM signálu). Motory jsou 1-fázové pro napětí 230 V nebo 3-fázové pro napětí 400 V. Krycí motoru IP54, pracovní teplota v rozsahu -25 °C až +60 °C. Třída účinnosti motoru IE4. Motor je opatřen vestavěnou tepelnou ochranou. Kuličková ložiska jsou obousměrně uzavřená s tukovou náplní na dobu životnosti.

Směr otáčení

při pohledu na rotor elektromotoru proti směru hodinových ručiček. Směr proudění vzduchu je ve směru od motoru k oběžnému kolu.

Svorkovnice

je přístupná po odmontování víčka elektromotoru.

Montáž

je možná ve vertikální i horizontální poloze ventilátoru (tzn. na stěnu nebo do podlahy nebo stropu). Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení v případě napojení na potrubí.

Hluk

emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti 3 m na výtlačné straně ventilátoru, bez reflexní složky, směrový číselník Q = 2, v bodě s max. účinností U = 10 V.

Příslušenství

- REB Ecowatt regulátor otáček (K 8.1)
- CVF Ecowatt regulátor otáček (K 8.1)
- CONTROL Ecowatt Basic regulátor otáček (K 8.1)
- PM revizní vypínač (K 8.1)
- AIRSENS intel. čidla RH, VOC, CO₂ (K 8.2)
- DEF ochranná mřížka (K 7.1)
- PER žaluziová klapka (K 7.1)
- TRK žaluziová klapka samotížná (K 7.1)
- PMR žaluziová klapka ručně nastavitelná (K 7.1)
- PAR žaluziová klapka elektrická (K 7.1)
- PRG protidešťová žaluzie plastová (K 7.1)
- TWG protidešťová žaluzie pozink. (K 7.1)

Typový klíč pro objednávání

EDAV / 1 0 - 5 0 0 2 3 0 V / 5 0 H z

1 2 3 4

- 1 – typ ventilátoru
2 – počet polů elektromotoru
3 – průměr oběžného kola
4 – motor 1f 230 V nebo 3f 400 V (pouze pro velikosti 500 a 560)

Příslušenství

PAR žaluziová klapka elektrická



PRG protidešťová žaluzie plastová



PM revizní vypínač



PMR žaluziová klapka ručně nastavitelná



TWG protidešťová žaluzie pozinkovaná



REB Ecowatt regulátor otáček



PER žaluziová klapka samotížná



RTR 6721 prostorový termostat



AIRSENS intel. čidla RH, VOC, CO₂



TRK žaluziová klapka samotížná



HYG 7001 mechanický prostorový hygromet s termostatem



CONTROL Ecowatt Basic regulátor otáček


Typ	max. otáčky [min ⁻¹]	průtok (0 Pa) [m ³ /h]	příkon* [W]	napětí [V / 50 Hz]	L _a *** dB[A]	N** [%]	hmotnost [kg]
EDAV/10-560 (1×230) Ekonovent®	1380	10870	1050	1×230	62	40/50,2	21
EDAV/10-560 (3×400) Ekonovent®	1450	11440	1250	3×400	64	40/51	21

* štítková hodnota motoru, ** N – třída energetické účinnosti dle ErP2015/aktuální

Charakteristiky

Doplňující vyobrazení

EDAV/10-560 Ekonovent® (1x230 V/50 Hz)

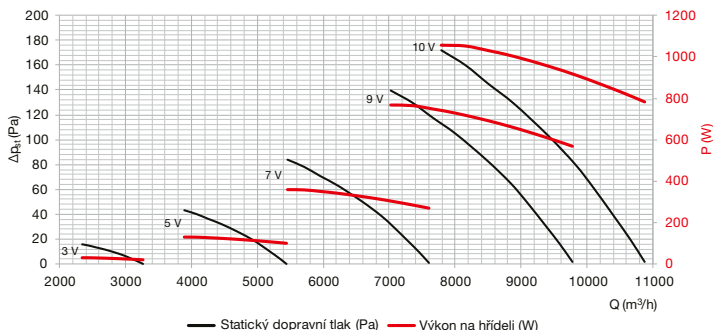


Akustický výkon L_{WA} v oktafóvých pásmech v dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{Watot}
L_{WA}^*	48	63	67	72	76	74	68	62	80

* na výtlačné straně ventilátoru, v bodě s maximální účinností, $U = 10$ V

EDAV/10-560 Ekonovent® (3x400 V/50 Hz)

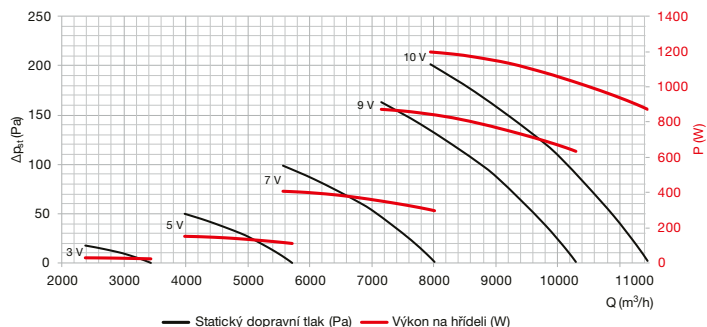

Akustický výkon L_{WA} v oktafóvých pásmech v dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{Watot}
L_{WA}^*	51	64	67	74	78	77	69	63	82

* na výtlačné straně ventilátoru, v bodě s maximální účinností, $U = 10$ V

Schéma zapojení EDAV/10-560 (1x230)





Schéma zapojení EDAV/10-560 (3x400)



Legenda k zapojení svorkovnic:

- ① – Vložený počet otáček pomocí externího potenciometru REB Ecowatt. Připojen na svorkách „+10V“ a „GND“ se snímačem na svorce „E1“.
- ② – Řízení přes externí signál 0...10V. L1, N, PE – síťové napojení u typů 1~ L1, L2, L3, PE – síťové napojení u typů 3~ L1, 14 – výstup relé pro poruchové hlášení. Za provozu jsou svorky „11“ a „14“ přemostěny (relé je sepnuto). Při poruše se relé rozezne. Při vypnutí pomocí D1 (digitální vstup nastaven na 1) zůstává relé sepnuto.
- E1, GND – analogový vstup pro zadání počtu otáček 0...10V.
- 10 V DC Out – napájení napětím pro zadání počtu otáček pomocí externího potenciometru REB Ecowatt.
- D1, +24 V (resp. +10 V) – digitální vstup. Ventilátor zapnut = kontakt sepnutý. Ventilátor vypnut = kontakt rozeznutý.

Pracovní body ventilátorů odpovídající max. účinnosti (pro max. otáčky ventilátoru při $U = 10$ V)

Typ	průtok [m³/h]	stat. dopr. tlak [Pa]	celk. dopr. tlak [Pa]	účinnost [%]
EDAV/10-560 (1x230)	7678	178	223	44,7
EDAV/10-560 (3x400)	7937	201	250	46,2