
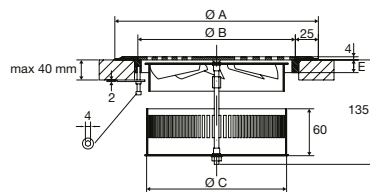




DSA – podlahová kruhová vyúst'



Technické parametry

■ DSA – podlahová kruhová vyúst'

- vyrobená z hliníku, středový element a prachový sběrač z ocelového galvanizovaného plechu
- vhodné pro přívod vzduchu
- montáž do falešné podlahy s tloušťkou menší než 50 mm
- snadný přístup pro čištění
- dostupné velikosti 150 a 200 mm
- průtok 40–100 m³/h



DSA PLENUM box

Typ	Ø A	Ø B	C	L (mm), Ø				E	
				1 vyúst'	2 vyústě	3 vyústě	4 vyústě	max	min
DSA 150	190	140	126	225	450	675	900	32	14
DSA 200	240	190	176	275	550	825	1100	32	14


Příslušenství



EDF-SK-BOX 160/2 LOCK

- box průchozí
- dvojitý přívod pro podlahovou vyúst' DSA 150
- standard pozink, za příplatek RAL
- dlouhé hrdlo se zkrátí dle potřeby

Tabulka rychlého výběru

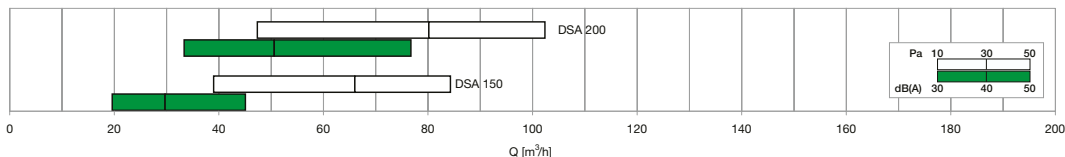

Typ	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{10,25} [m]		Δp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DSA 150	0,00446	40	80	41	58	0,47	0,72	10	50
DSA 200	0,01600	50	100	34	50	0,38	0,55	10	50

Vysvětlivky:

- Q [m³/h] průtok vzduchu
- A_k [m²] volná výtoková plocha
- Δp_t [Pa] celková tlaková ztráta
- L_{wa} [dB(A)] akustický výkon
- X_{10,25} [m] dosah proudu vzduchu pro získání komfortní rychlosti vzduchu v pobytové zóně za izotermických podmínek 0,25 m/s