**Technické parametry****■ JAAL / JAAL 3 – montážní podstavec s tlumicí komorou**

- montážní podstavec s tlumicí komorou pro střešní DCV ventilátory CRVB-N1 / CRHB-N1 Ecowatt Plus nebo CTB N1 Ecowatt Plus s adaptérem JPA-CTB
- pro připevnění na plochu střechu
- výklopný poklop pro snadnou údržbu
- těleso z pozinkovaného plechu
- kulisový tlumič 100 mm z kvalitní minerální vaty opatřený na povrchu otěruvzdornou netkanou textilií
- kulisový tlumič v horizontální poloze lze snadno vyjmout
- snižuje hluk na sání ventilátoru
- připojení potrubí zespodu JAAL (volitelně montážní deska s připojovacím hrdlem JAAL-CON 125-250)
- připojení potrubí z boku nebo čela JAAL3 (volitelně montážní deska s připojovacím hrdlem JAAL3-CON 125-250)
- variabilní připojení JAAL3 (tři otvory pro připojení – nevyužitě otvory zaslepeny JAAL3-CAP)

Montáž

- límeček pro montáž na plochu střechu
- neizolované desky s nástavcem, izolované desky s nástavcem a izolovaná zaslepení se připevňují 8 kusy šroubů M6 přes těsnění
- ventilátor se připevňuje přímo na podstavec nebo pomocí nástavce JPA-CTB

Klíč pro objednání**JAAL - 300**

1 2

1 – typ


2 – velikost příslušenství (montážní deska s připojovacím hrdlem jako samostatné příslušenství)

JAAL3 - 300

1 2

1 – typ




2 – velikost příslušenství (montážní deska s připojovacím hrdlem nebo zásepkou jako samostatné příslušenství)

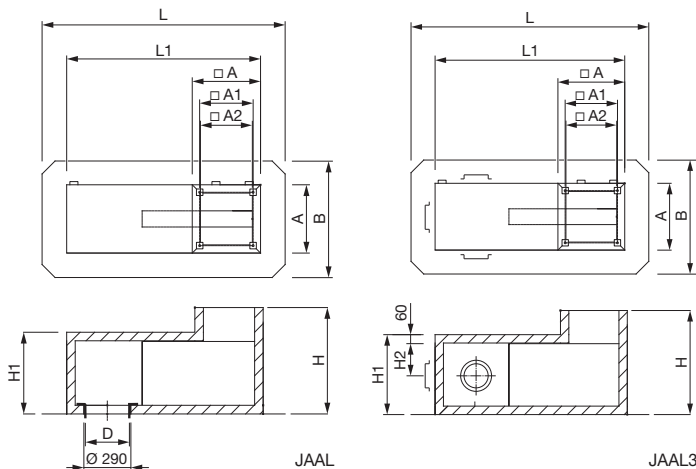

Typ	A [mm]	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
JAAL/JAAL3-300	289	587	1500	1197	245	235	1150	1000	235
JAAL/JAAL3-435	422	720	1500	1197	330	320	1150	1000	235
JAAL/JAAL3-560	544	842	1500	1197	450	440	1150	1000	235

Doplňující vybavení**JAAL**


CTB N1 Ecowatt Plus

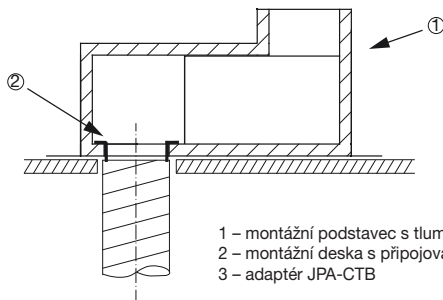CRHB-N1 Ecowatt Plus
CRVB-N1 Ecowatt Plus


- 1 – montážní podstavec s tlumicí komorou JAAL
2 – montážní deska s připojovacím hrdlem DN125 – 250
3 – adaptér JPA-CTB

JAAL – montážní podstavce s tlumicí komorou

JAAL3

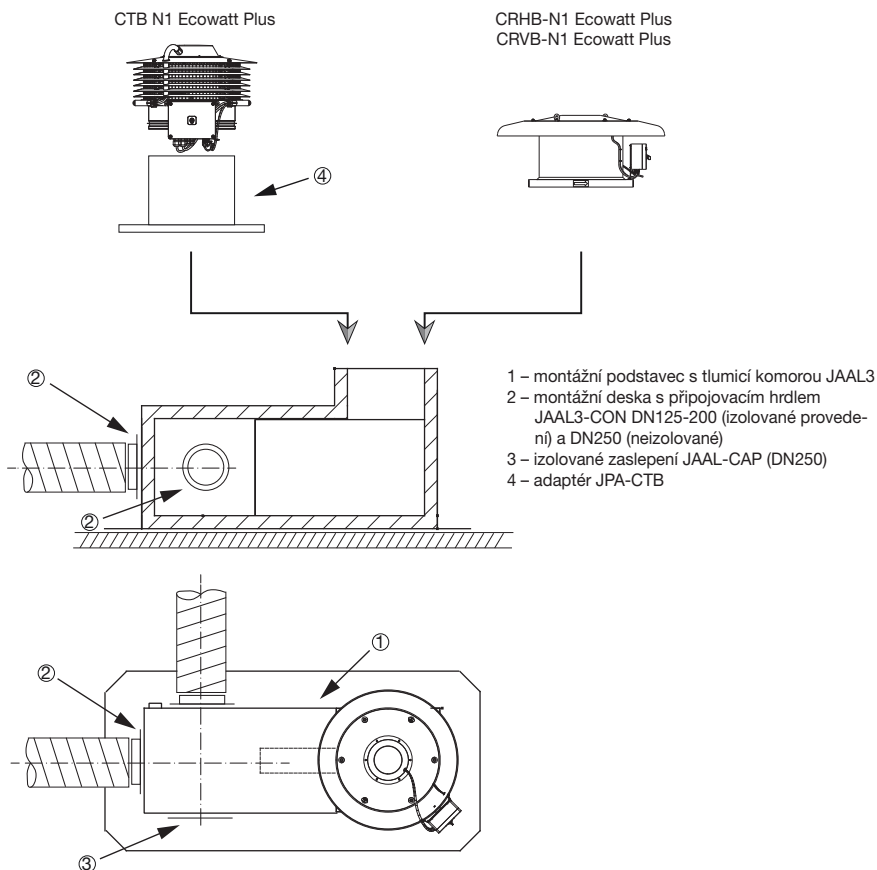

Příslušenství




JPA-CTB

- montážní adaptér s přípojem potrubím
- pro ventilátory typu CTB
- vhodné v kombinaci s montážními podstavci typu JBS, JBS-S, JAA nebo JAAL
- materiál pozinkovaný plech

Typ	A [mm]	D [mm]	H [mm]	G [mm]
JPA-CTB 435/160	435	160	200	40
JPA-CTB 435/200	435	200	200	40
JPA-CTB 560/250	560	250	200	40
JPA-CTB 560/315	560	315	200	40



JAAL – montážní podstavec s tlumicí komorou



JAAL-CON

- montážní deska s přípojovacím hrdlem opatřeným jednobřítým těsněním pro připojení potrubí DN 125-250
- upevnění desky k montážnímu podstavci pomocí 8 ks šroubů M6


Typ	D [mm]
JAAL-CON 125	125
JAAL-CON 160	160
JAAL-CON 200	200
JAAL-CON 250	250



JAAL3-CON

- montážní deska s přípojovacím hrdlem opatřeným jednobřítým těsněním pro připojení potrubí DN 125-200 (izolované provedení) a DN 250 (neizolované)
- upevnění desky k montážnímu podstavci pomocí 8 ks šroubů M6

Typ	D [mm]
JAAL3-CON 125	125
JAAL3-CON 160	160
JAAL3-CON 200	200
JAAL3-CON 250	250



JAAL3-CAP

- izolované zaslepení

Typ	D [mm]
JAAL3-CAP	250