

JAAL – Montagesockel mit Dämpfungskammer



■ JAAL / JAAL 3 – Montagesockel mit Dämpfungskammer

- Montagesockel mit Dämpfungskammer für Dach-DCV-Ventilatoren CRVB-N1 / CRHB-N1 Ecowatt Plus oder CTB N1 Ecowatt Plus mit Adapter JPA-CTB
- zur Befestigung auf einem Flachdach
- Klappdeckel für einfache Wartung
- Gehäuse aus verzinktem Blech
- Schalldämpfer 100 mm aus hochwertiger Mineralwolle mit abriebfestem Vliesstoff auf der Oberfläche
- der Schalldämpfer in horizontaler Position lässt sich leicht entfernen
- reduziert das Ansaugergeräusch des Ventilators
- Rohranschluss von unten JAAL (optionale Montageplatte mit Anschlussmuffe JAAL-CON 125-250)
- Rohranschluss von der Seite oder Vorderseite des JAAL3 (optionale Montageplatte mit Anschlussstutzen JAAL3-CON 125-250)
- JAAL3-Variablenanschluss (drei Löcher für den Anschluss – ungenutzte Löcher werden durch JAAL3-CAP abgedeckt)

Montage

- Manschette zur Montage auf einem Flachdach
- nicht-isolierte Verlängerungsplatten, isolierte Verlängerungsplatten und isolierte Blindplatten werden mit 8 Stück M6-Schrauben durch die Dichtung befestigt
- der Ventilator wird direkt am Sockel oder mit der Hilfe von JPA-CTB Sockel befestigt

Bestellcode

J A A L - 3 0 0

1 2

1 – Typ



2 – Zubehörgröße
(Montageplatte mit Anschlussstutzen als separates Zubehör)

J A A L 3 - 3 0 0

1 2

1 – typ


2 – Zubehörgröße
(Montageplatte mit Anschlussstutzen oder Stecker als separates Zubehör)

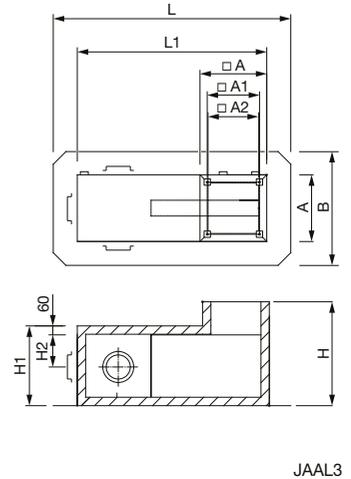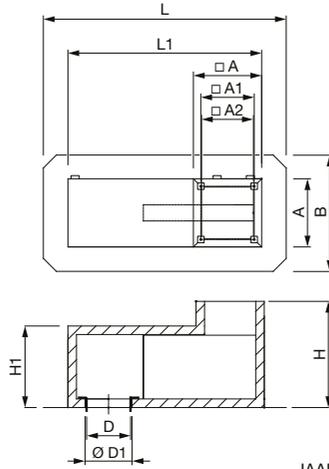

| Typ | A [mm] | B [mm] | L [mm] | L1 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| JAAL/JAAL3-300 | 289 | 587 | 1500 | 1197 | 245 | 235 | 1150 | 1000 | 235 |
| JAAL/JAAL3-435 | 422 | 720 | 1500 | 1197 | 330 | 320 | 1150 | 1000 | 235 |
| JAAL/JAAL3-560 | 544 | 842 | 1500 | 1197 | 450 | 440 | 1150 | 1000 | 235 |

Ergänzendes Bild

JAAL



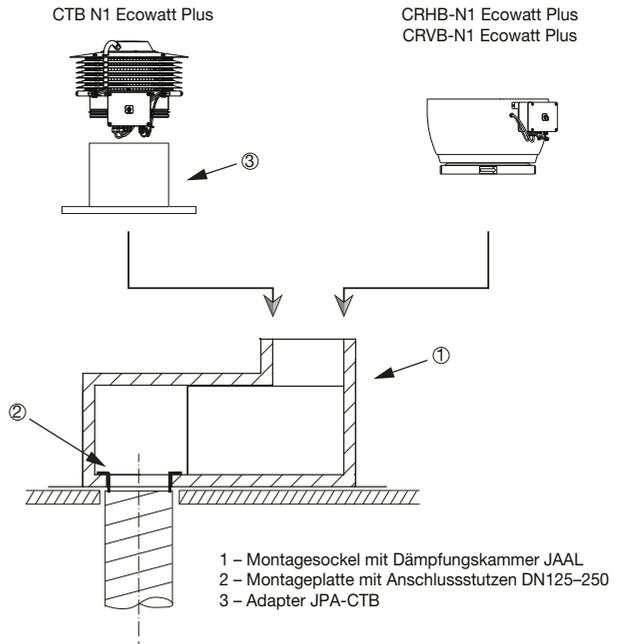


- 1 – Montagesockel mit Dämpfungskammer JAAL
- 2 – Montageplatte mit Anschlussstutzen DN125-250
- 3 – Adapter JPA-CTB

JAAL – Montagesockel mit Dämpfungskammer


JAAL3

CTB N1 Ecowatt Plus

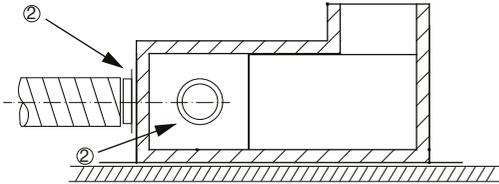CRHB-N1 Ecowatt Plus
CRVB-N1 Ecowatt Plus


- 1 – Montagesockel mit Dämpfungskammer JAAL3
- 2 – Montageplatte mit Anschlussstutzen
JAAL3-CON DN125-200 (isolierte Ausführung)
und DN250 (nicht isoliert)
- 3 – isolierte Blendung JAAL-CAP (DN250)
- 4 – Adapter JPA-CTB

* JAAL3-300 – Anschluss nur von der Seite,
JAAL-CAP wird nicht benötigt, um den vorderen
Auslass zu verdecken

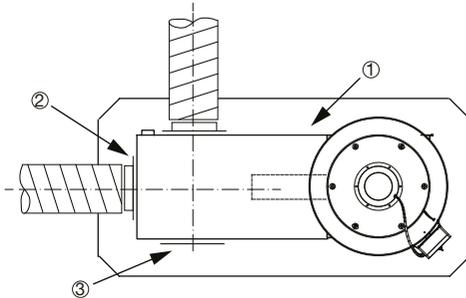

JAAL – Montagesockel mit Dämpfungskammer

Zubehör

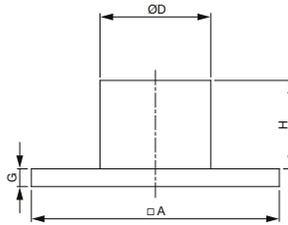

JPA-CTB


- Montageadapter mit Verbindungsrohr
- für CTB-Ventilatoren
- geeignet in Kombination mit Montagesockeln Typ JBS, JBS-S, JAA oder JAAL
- Material verzinktes Blech

| Typ | A [mm] | D [mm] | H [mm] | G [mm] |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JPA-CTB 435/160 | 435 | 160 | 200 | 40 |
| JPA-CTB 435/200 | 435 | 200 | 200 | 40 |
| JPA-CTB 560/250 | 560 | 250 | 200 | 40 |
| JPA-CTB 560/315 | 560 | 315 | 200 | 40 |


JAAL-CON

- Montageplatte mit Anschlussstutzen ausgestattet mit Lippendichtung für Anschlussrohre DN 125–250
- Befestigung der Platte am Montagesockel mit 8 M6-Schrauben

| Typ | D [mm] | A [mm] |
|----------------------|-----------|-----------|
| JAAL-CON 125/300 | 125 | 183 |
| JAAL-CON 125/435-560 | 125 | 310 |
| JAAL-CON 160/300 | 160 | 183 |
| JAAL-CON 160/435-560 | 160 | 310 |
| JAAL-CON 200/435-560 | 200 | 310 |
| JAAL-CON 250/435-560 | 250 | 310 |



JAAL3-CON 125 - 200



JAAL3-CON 250

JAAL3-CON

- Montageplatte mit Anschlussstutzen ausgestattet mit Lippendichtung für Anschlussrohre DN 125–200 (isolierte Ausführung) und DN 250 (nicht isoliert)
- Befestigung der Platte am Montagesockel mit 8 M6-Schrauben

| Typ | D [mm] |
|---------------|-----------|
| JAAL3-CON 125 | 125 |
| JAAL3-CON 160 | 160 |
| JAAL3-CON 200 | 200 |
| JAAL3-CON 250 | 250 |

JAAL3-CAP

- isolierte Blende

| Typ | D [mm] |
|-----------|-----------|
| JAAL3-CAP | 250 |

