


PRŮMYSLOVÉ RADIÁLNÍ A AXIÁLNÍ VENTILÁTORY



Company of Soler & Palau Ventilation Group

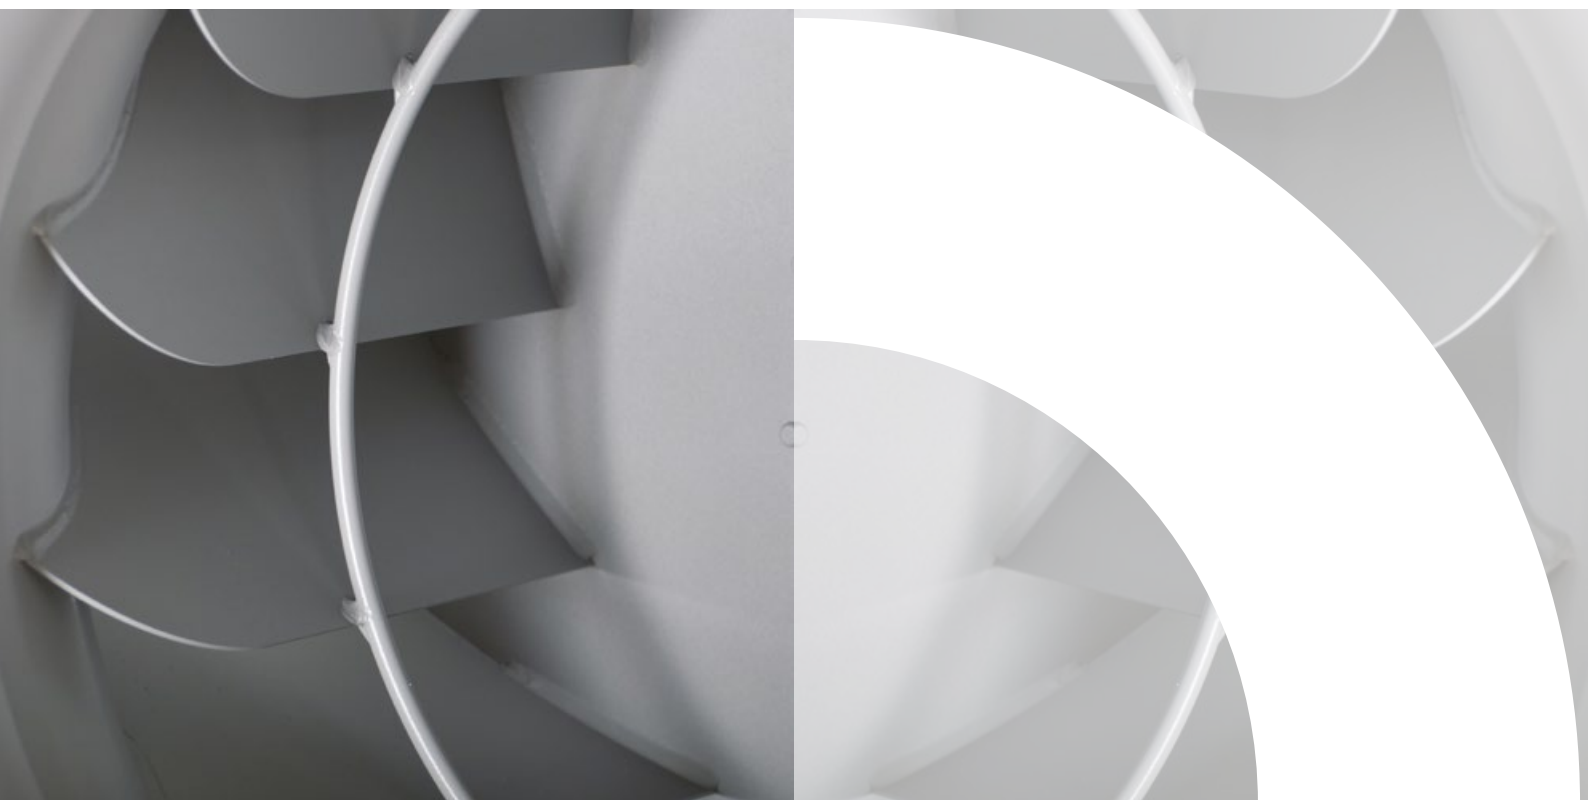

Company of Soler & Palau Ventilation Group

CO FERRARI NABÍZÍ?

Ferrari nabízí více než padesátileté zkušenosti s výrobou průmyslových ventilátorů. Máme řešení pro každý projekt našich zákazníků. Naše vysoká úroveň konkurenceschopnosti je založena na našich technických znalostech a profesionalitě.



GARANCE POŽADOVANÉHO VÝKONU

Ferrari disponuje vlastní certifikovanou zkušebnou, s nejmodernější technologií na trhu, která umožňuje provádět všechny nezbytné testy, aby bylo možno garantovat prezentované parametry.



SPOLEHLIVOST A KVALITA VÝROBKU

Přísná kontrola výrobního procesu je zaměřena na kvalitu a spolehlivost.



BEZPEČNOST

Ferrari přísně dodržuje evropské bezpečnostní normy. Každý výrobek je opatřen příslušnými návody a manuály.



ÚDRŽBA

Snadná údržba, spolehlivost a podrobné technické informace u každého z výrobků snižují náklady na jejich následnou údržbu.



ZNAČKA

Značka Ferrari je v průmyslovém sektoru celosvětově uznávaná, zejména mezi výrobci strojů a průmyslových zařízení.



EFEKTIVNOST

Investice do vývoje technologií a produktů umožňují nabízet efektivnější řešení, vždy respektující současné předpisy.

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

FA-FC-FE FG/P

$V = 400 - 22\,680 \text{ m}^3/\text{h}$

$p_{\text{tot}} = 540 - 19\,150 \text{ Pa}$

Vhodné pro vzdušinu s příměsí prachu.




FC-FE-FG FI-FP/N

$V = 250 - 47\,500 \text{ m}^3/\text{h}$

$p_{\text{tot}} = 980 - 23\,950 \text{ Pa}$

Vhodné pro čistý vzduch nebo mírně prašné prostředí.

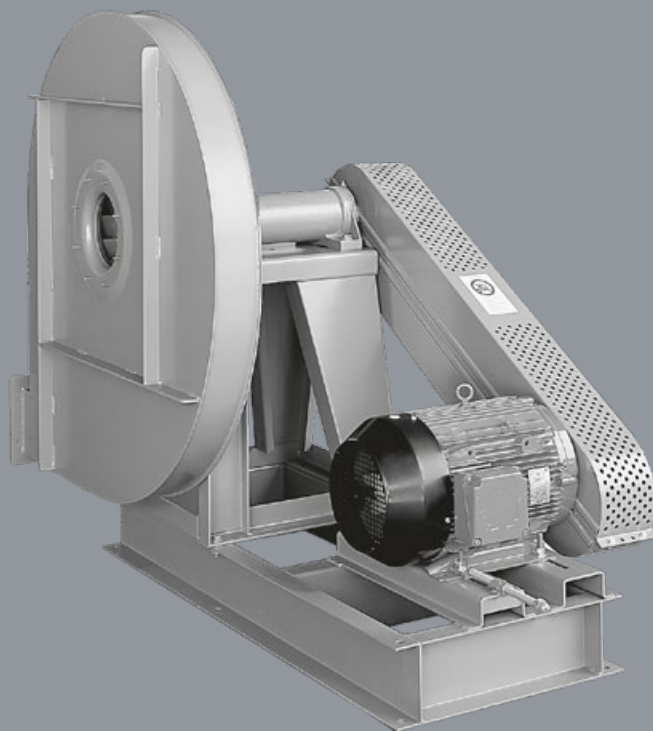

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY


EB

$V_{\text{max}} = 288\,000 \text{ m}^3/\text{h}$

$p_{\text{tot, max}} = 1\,500 \text{ Pa}$

Vhodné pro průmyslové prostředí,
prašné prostředí, vyšší teploty
dopravované vzdušiny a horké páry.



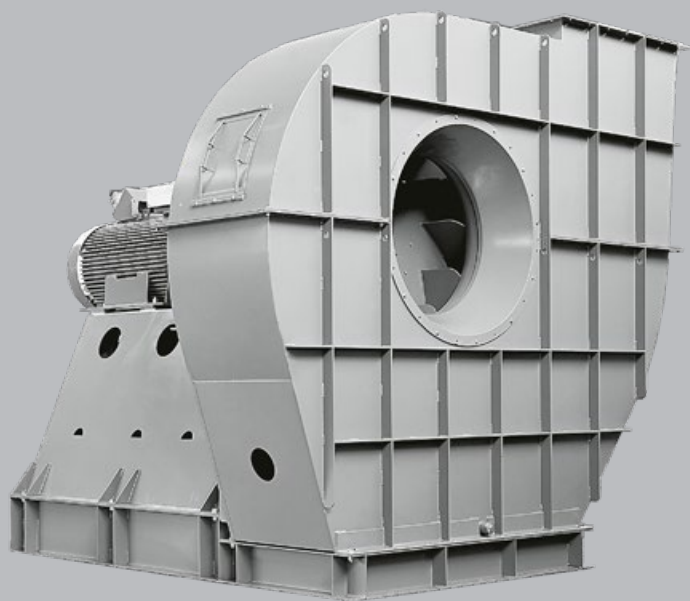

VCM-ART

$V = 400 - 226\,800 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 540 - 19\,150 \text{ Pa}$

Vhodné pro průmyslové prašné prostředí.

FQ

$V = 360 - 288\,000 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 390 - 7\,850 \text{ Pa}$

Vhodné pro mírně
 prašné prostředí.



MEC

$V = 360 - 241\,200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 390 - 5\,780 \text{ Pa}$

Vhodné pro průmyslové
 prašné prostředí.



EFR

$V_{\text{max}} = 234\,000 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot, max}} = 3\,500 \text{ Pa}$

Vhodné pro vlhké
 a prašné prostředí.
 Také pro odťah
 kouře, par a spalin.
 Předností
 ventilátorů je vyšší
 poskytnutý tlak.



ES

$V_{\text{max}} = 403\,200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot, max}} = 2\,000 \text{ Pa}$


Tato série je
 zvláště vhodná
 pro odsávání
 čistého vzduchu,
 kouře a plynů.



FR-TFR

$V = 570 - 396\,000 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 120 - 3\,920 \text{ Pa}$

Vhodné pro
čistý vzduch.

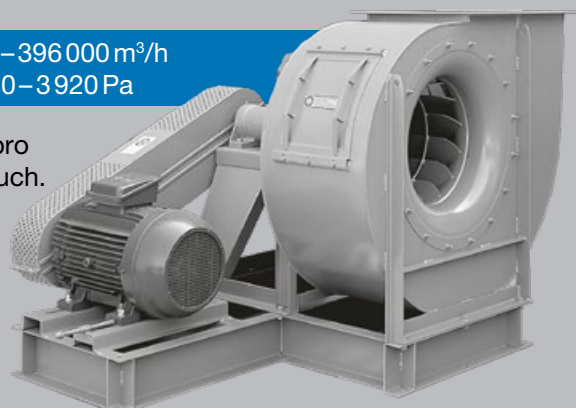

PLUG FANS PFB/PFM

$V = 360 - 76\,300 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 310 - 16\,670 \text{ Pa}$

Používá se v aplikacích s omezeným prostorem,
vyžadující kompaktní provedení.
Určeno pro čistý vzduch nebo mírně prašné
prostředí.



DFR-DFM

$V = 2\,550 - 648\,000 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 120 - 6\,860 \text{ Pa}$

Vhodné pro čistý
vzduch a mírně
prašné prostředí.



EK

$V_{\text{max}} = 10\,100 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot, max}} = 200 \text{ Pa}$

Tyto ventilátory jsou zvláště vhodné pro
odstranění znehodnoceného vzduchu,
zápachu od barev, prachu apod.



FS

$V = 360 - 127\,800 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 170 - 2\,940 \text{ Pa}$


Vhodné pro čistý
vzduch nebo mírně
prašné prostředí.



K-KA-KB-KC-KM

$V = 360 - 76\,300 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 310 - 16\,670 \text{ Pa}$

Tato série transportních
ventilátorů je zvláště
vhodná pro pneumatickou
dopravu.

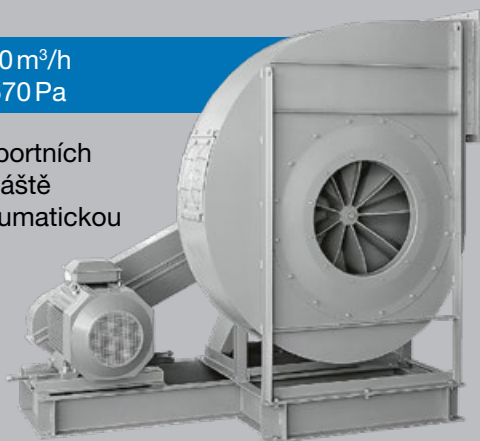


EF

$V_{\text{max}} = 403\,200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot, max}} = 2\,000 \text{ Pa}$

Tato série je
vhodná pro
odsávání čistého
vzduchu, kouře
a plynů s vyšší
teplotou – motor
na řemen – mimo
proud dopravované
vzdušiny.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ochranná mřížka na sání




Pružná manžeta na sání



Čtyřhranná regulační klapka na výtlak



Kruhová škrticí klapka na sání




Antivibrační sada

APLIKACE PRODUKTU FERRARI

TEXTILNÍ PRŮMYSL



POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

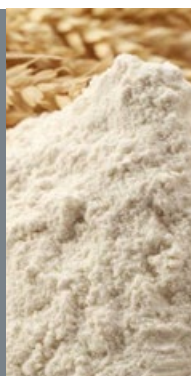

TĚŽKÝ PRŮMYSL A SLÉVÁRENSTVÍ



KERAMIKA A CÍHLY



NÁMOŘNÍ DOPRAVA



PECE A SPALOVNY



CEMENTÁRNÝ A VÝROBNY ASFALTU



LAKOVNY



PAPÍRENSKÝ A DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL




ENERGETIKA



FILTRACE A ODPRÁŠENÍ



SKLÁŘSKÝ PRŮMYSL

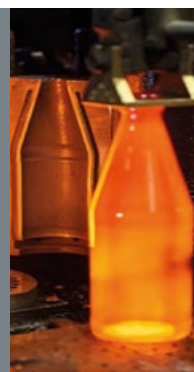



Company of Soler & Palau Ventilation Group

ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.

Boleslavská 1420
250 01 Stará Boleslav

www.elektrodesign.cz
elektrodesign@elektrodesign.cz

Tel.: 326 90 90 20, 30
Fax: 326 90 90 90



Company of Soler & Palau Ventilation Group