



1 ks

EDAV/10-560 Ekonovent

Výkonný axiální ventilátor

- skříň z ocelového pozinkovaného plechu černě lakovaného
- krycí mřížka
- EC motor, krytí IP54
- regulace otáček pomocí REB Ecowatt
- max. průtok 10870 m³/h, příkon 1050 W, napětí 1×230 V

13 318,00

Kč bez DPH



2 ks


ARTIC TOWER E

Extrémně štíhlý ventilátor

- 3 rychlosti
- otočné tělo ventilátoru
- volitelně nádoba na osvěžovač vzduchu
- ARTIC TOWER E umožňuje nastavení doběhu 1–8 hodin, dálkové ovládání, umožňující naprogramovat vypnutí/zapnutí ventilátoru, součástí dodávky
- délka připojovacího kabelu 1,5 m

1 560,00

Kč bez DPH



48 ks

NRG-E

EC modul pro ventilátory SILENT ECO

- nastavitelný rozběh 0–3 minuty, doběh 1–20 minut
- 0,8 A, 230 V
- 59 × 32 × 13 mm

63,00

Kč bez DPH



2 ks

AIRPUR-360

Mobilní čistička vzduchu s UV lampou

- vysoká účinnost filtrace
- dotykový LCD ovladač a dálkové ovládání
- doběh 1–8 hodin
- režim SMART – otáčky v závislosti na kvalitě vzduchu
- noční režim se sníženou hlučností

13 426,00

Kč bez DPH

Omezená platnost – do vyprodaní zásob!



1 ks

PP-GV

Větrací jednotka s rekuperací tepla

- skříň z odolného pěnového extrudovaného polypropylenu
- přípojovací kruhová hrdla Ø 94 mm
- 2 radiální EC ventilátory
- protiproudý propylenový výměník s účinností až 83 %
- max. průtok 105 m³/h, výkon 30 W, napětí 230 V

6 907,00

Kč bez DPH



1 ks

THGT/4-1250-6/22 BK 30 F200

Požární axiální ventilátor potrubní IP55

- krátká skříň z ocelového plechu, s přírubami, galvanicky pokovená
- externí svorkovnice
- v systému odvodu tepla a kouře (OTK) F200 (120)
- průtok vzdušiny od oběžného kola k motoru
- pro velikost potrubí 1 250 mm

10 658,00

Kč bez DPH



1 ks

CADB-HE-D 08 LH/RH Ecowatt

Větrací jednotka s rekuperací tepla (bez ohřívače)

- horizontální provedení
- skříň tvořena Al profily a sendvičovými panely z ocelového plechu
- na sání a výtaku EC radiální ventilátory
- jmen. průtok 800 m³/h, proud 1,1 A, napětí 230 V
- účinnost až 86,4 %

32 769,00

Kč bez DPH



2 ks

IBE 450/66,6 T

Elektr. ohřívač pro čtyřhranné potrubí

- IP43, příkon 66,6 kW
- skříň z galvanizovaného plechu, topné tyče z nerezavějící oceli
- tlačítko resetu na skříni
- připojení na čtyřhranné potrubí 1000 × 500 mm

5 512,00

Kč bez DPH



1 ks


UU 24 W U44

Venkovní kondenzační jednotka LG

- chladivo R410A
- napájení 1f 220–240V
- chladicí výkon až 7,8 kW, topný výkon až 8,8 kW
- EER chlazení 3,4, topení 3,6

11 331,00

Kč bez DPH



1 ks

UU 36 W UO2

Venkovní kondenzační jednotka LG

- chladivo R410A
- napájení 1f 220–240V
- chladicí výkon až 11 kW, topný výkon až 12,1 kW
- EER chlazení 3,55, topení 3,56

32 179,00

Kč bez DPH



30 ks

DFR-E 600 R

Vířivý anemostat s pevnými lamelami

- vyrobeny z galvanizovaného plechu
- bílá barva (RAL 9010)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu
- výška instalace 2,6–4,0 m.
- průtok 400–900 m³/h

642,00

Kč bez DPH



23 ks


VEL 12-1-1-1 125 mm

Talířový ventil s mechanickým doběhem

- Ø 125 mm, doba doběhu 15 minut
- vyrobeny z polypropylenu, bílá barva
- nastavitelný středový element pro regulaci

88,00

Kč bez DPH

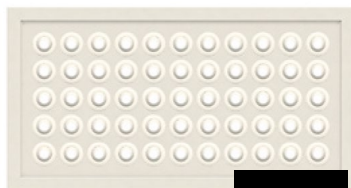

3 ks

MZL-VK 1200 × 150

Multidyza do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými mikrodýzami

- multidyza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9010)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 90–780 m³/h

2 802,00

Kč bez DPH



2 ks

1 ks

DOR L.A1U2.221

DOR L.C1U2.221

Vzduchové dveřní clony s vodním ohřevem (spád 80/60 °C)

- pro dveře o výšce 2,5 m a šířce 1 m
- s opláštěním (L.A1 – RAL 9002, L.C1 – RAL 7016)
- vyvedené termokontakty, dvoucestný termostatický ventil
- L.A1 – průtok 750–1 750 m³/h, topný výkon 12,8 kW, příkon 480 W
- L.C1 – průtok 2 400–3 910 m³/h, topný výkon 20,3 kW, příkon 1,2 kW

L.A1 – 10 184,00

L.C1 – 21 280,00

Kč bez DPH

3 ks

7 ks

DFR-B 500 RR

DFR-B 600 RR



Vířivé anemostaty s nastavitelnými lamelami

- anemostaty vyrobeny z galvanizovaného plechu, lamely jsou plastové
- anemostat je bílé barvy (RAL 9010), lamely černé (RAL 9005)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod (bez lamel) vzduchu
- výška instalace 2,5–4,1 m.
- průtok 500 RR: 720–1 390 m³/h, 600 RR: 1 040–2 010 m³/h

DFR-B 500 – 140,00

DFR-B 600 – 356,00

Kč bez DPH

11 ks

4 ks

DF-49-A-12

DF-49-B-8



Kulové dýzy pro náročné interiéry

- vyrobeny z hliníku
- A: standardní provedení, B: provedení s hrdlem pro hadici
- A: barva světle šedá (RAL 7047), B: barva bílý hliník (RAL 9006)
- průměr otvoru do stropu A: 323 mm, B: 217 mm
- průtok A: 250–1 400 m³/h, B: 125–500 m³/h

DF-49-A-12 – 174,00

DF-49-B-8 – 168,00

Kč bez DPH

CENÍK ČERVEN 2025

Omezená platnost – do vyprodání zásob!

název	popis	cena Kč bez DPH	ks
EDAV/10-560 Ekonivent	IP54 axiální ventilátor	13 318,-	1
ARTIC TOWER E	věžový ventilátor	1 560,-	2
THGT/6-900-3/24-BC-1,5 F400	IP55 požární axiální ventilátor F400(120)	7 616,-	1
NRG-E	EC modul pro ventilátory SILENT ECO	63,-	48
AIRPUR-360	mobilní čistička vzduchu	13 426,-	2
PP-GV	větrací jednotka s rekuperací tepla	6 907,-	1
CADB-HE-D 08 LH/RH Ecowatt	větrací jednotka s rekuperací tepla	32 769,-	1
UU 24 W U44	venkovní kondenzační jednotka	11 331,-	1
UU 36 W UO2	venkovní kondenzační jednotka	32 179,-	1
DOR L.A1U2.221	vzduchová dveřní clona s vodním ohř.	21 280,-	2
DOR L.C1U2.221	vzduchová dveřní clona s vodním ohř.	10 184,-	1
IBE 450/66,6 T	el. ohřívač pro čtyřhranné potrubí	5 512,-	2
VEL 12-1-1-1 125	talířový ventil s mechanickým doběhem	88,-	23
MZL-VK 1200x150	multidýza do čtyřhranného potrubí	2 802,-	3
DFR-B 500 RR	vířivý anemostat s nast. lamelami	140,-	3
DFR-B 600 RR	vířivý anemostat s nast. lamelami	356,-	7
DFR-E 600 R	vířivý anemostat s pevnými lamelami	642,-	30
DF-49-A-12	kulová dýza	174,-	11
DF-49-B-8	kulová dýza	168,-	4

