



DOR L.A1U2.221

DOR L.C1U2.221

Vzduchové dveřní clony
s vodním ohřevačem (spád 80/60°C)

- pro dveře o výšce 2,5 m a šířce 1 m
- s opláštěním (L.A1 – RAL 9002, L.C1 – RAL 7016)
- vyvedené termokontakty, dvoucestný termostatický ventil
- L.A1 – průtok 750–1 750 m³/h, topný výkon 12,8 kW, příkon 480 W
- L.C1 – průtok 2 400–3 910 m³/h, topný výkon 20,3 kW, příkon 1,2 kW

2 ks

7.982,00

1 ks

16.678,00

Kč bez DPH/ks



THGT/4-1250-6/22

BK 30 F200

Požární axiální ventilátor potrubní IP55

- krátká skříň z ocelového plechu, s přírubami, galvanicky pokovená
- externí svorkovnice
- v systému odvodu tepla a kouře (OTK) F200 (120)
- průtok vzdušiny od oběžného kola k motoru
- pro velikost potrubí 1 250 mm

1 ks

10.658,00

Kč bez DPH/ks



IBE 450/66,6 T

Elektrický ohřivač
pro čtyřhranné potrubí

- IP43, příkon 66,6 kW
- skříň z galvanizovaného plechu, topné tyče z nerezavějící oceli
- tlačítko resetu na skříni
- připojení na čtyřhranné potrubí 1000 × 500 mm

2 ks

4.320,00

Kč bez DPH/ks



UU 36 W UO2

Venkovní kondenzační jednotka LG

- chladivo R410A
- napájení 1f 220–240 V
- chladicí výkon až 11 kW, topný výkon až 12,1 kW
- EER chlazení 3,55, topení 3,56

1 ks

25.221,00

Kč bez DPH/ks



MZL-VK 500x100


Multidýza do čtyřhranného potrubí
s nastavitelnými mikrodýzami

7 ks

1.230,00

Kč bez DPH/ks

- multidýza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9005)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 90–780 m³/h

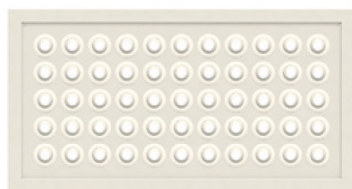

MZL-VK 1200 x 150

Multidýza do čtyřhranného potrubí
s nastavitelnými mikrodýzami

3 ks

2.196,00

Kč bez DPH/ks

- multidýza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9010)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 90–780 m³/h



DFR-E 600 R

Vířivý anemostat s pevnými lamelami

18 ks

502,00

Kč bez DPH/ks

- vyrobeny z galvanizovaného plechu
- bílá barva (RAL 9010)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu
- výška instalace 2,6–4,0 m.
- průtok 400–900 m³/h



DFR-B 500 RR

Vířivé anemostaty
s nastavitelnými lamelami

3 ks

110,00

Kč bez DPH/ks

- anemostaty vyrobeny z galvanizovaného plechu, lamely jsou plastové
- anemostat je bílé barvy (RAL 9010), lamely černé (RAL 9005)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod (bez lamel) vzduchu
- výška instalace 2,5–4,1 m
- průtok 500 RR: 720–1 390 m³/h, 600 RR: 1 040–2 010 m³/h



DF-49-A-12

DF-49-B-8

Kulové dýzy pro náročné interiéry

11 ks

137,00

4 ks

132,00

Kč bez DPH/ks

- vyrobeny z hliníku
- A: standardní provedení, B: provedení s hrdlem pro hadici
- A: barva světle šedá (RAL 7047), B: barva bílý hliník (RAL 9006)
- průměr otvoru do stropu A: 323 mm, B: 217 mm
- průtok A: 250–1 400 m³/h, B: 125–500 m³/h



LSD-A-R 50 4-1000

Lineární výust'

2 ks

1.250,00

Kč bez DPH/ks

- vyústě standardně vyrobeny z hliníku
- deflektor z černého (RAL 9005) polypropylenu
- montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu
- výška instalace 2,5–3,1 m
- 4 štěrbiny
- délka 1 000 mm



VEL 12-1-1-1 125 mm


Talířový ventil
s mechanickým doběhem

23 ks

88,00

Kč bez DPH/ks

- Ø 125 mm, doba doběhu 15 minut
- vyrobeny z polypropylenu, bílá barva
- nastavitelný středový element pro regulaci



EDF-M-BOX 125/ 2x3-R1

Rozvodný box malý

10 ks

544,00

Kč bez DPH/ks

- přívod 125 mm
- odvod 6 × 75 mm



KSE-RB3 30/40-3/M8

Silentblok

- gumový silentblok s vnitřním závitem
- absorbuje vibrace a snižuje hluk
- 60ShA

573 ks

16,00

Kč bez DPH/ks



AIRPUR-360


Mobilní čistička vzduchu s UV lampou

- vysoká účinnost filtrace
- dotykový LCD ovladač a dálkové ovládání
- doběh 1–8 hodin
- režim SMART – otáčky v závislosti na kvalitě vzduchu
- noční režim se sníženou hlučností

3 ks

10.522,00

Kč bez DPH/ks



NRG-E

EC modul pro ventilátory SILENT ECO

- nastavitelný rozběh 0–3 minuty, doběh 1–20 minut
- 0,8 A, 230 V
- 59 × 32 × 13 mm

48 ks

48,00

Kč bez DPH/ks

CENÍK LISTOPAD 2025

Omezená platnost – do vyprodání zásob!

11

2025

Název	Popis	cena Kč bez DPH	ks
DOR L.A1U2.221	Vzduchová dveřní clona s vodním ohřivačem	7.982	2
DOR L.C1U2.221	Vzduchová dveřní clona s vodním ohřivačem	16.678	1
THGT/4-1250-6/22-BK-30 F200	IP55 požární axiální ventilátor F200(120)	10.658	1
IBE 450/66,6 T	Elektrický ohřivač pro čtyřhranné potrubí	4.320	2
UU 36 W UO2	Venkovní kondenzační jednotka	25.221	1
MZL-VK 500x100	Multidýza do čtyřhranného potrubí	1.230	7
MZL-VK 1200 × 150	Multidýza do čtyřhranného potrubí	2.196	3
DFR-E 600 R	Vířivý anemostat s pevnými lamelami	502	18
DFR-B 500 RR	Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami	110	3
DF-49-A-12	Kulová dýza	137	11
DF-49-B-8	Kulová dýza	132	4
LSD-A-R 50 4-1000	Lineární výúst	1.250	2
VEL 12-1-1-1 125	Talířový ventil s mechanickým doběhem	88	23
EDF-M-BOX 125/ 2x3-R1	Rozvodný box malý	544	10
KSE-RB3 30/40-3/M8	Gumový silentblok	16	573
AIRPUR-360	Mobilní čistička vzduchu	10.522	3
NRG-E	EC modul pro ventilátory SILENT ECO	48	48