


JAA BR – Schalldämpfer

- Schalldämpfer für Brandschutz-Dachventilatoren CTH und CTV
- zur Befestigung auf einem Flachdach
- aus verzinktem Stahlblech
- in der Tschechischen Republik zertifiziert


Größen von Zubehör und Befestigungsschrauben

- 300 – M10 (D=13)
- 435 bis 630 – M12 (D=15)
- 710 bis 1250 – M14 (D=18)

Dämpfungswert [dB] in Oktavbändern [Hz]

Typ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JAA-300 BR	1	5	13	22	23	16	12
JAA-435 BR	1	7	16	23	25	18	13
JAA-560 BR	2	8	16	29	32	26	17
JAA-630 BR	2	8	14	24	27	19	13
JAA-710 BR	2	8	14	24	28	16	11
JAA-905 BR	2	7	14	26	30	19	12
JAA-1100 BR	2	7	16	27	32	20	13

Typ	□ A	□ B	□ C	E	□ G	*H
300	470	290	245	750	380	1
435	600	419	330	750	510	2
560	725	545	450	750	635	3
630	795	615	535	750	705	3
710	875	695	590	1000	785	3
905	1065	885	750	1000	975	4
1000V	1447	1247	950	1000	1347	6
1100	1260	1080	840	1000	1170	5
1250	1530	1230	950	1000	1380	6

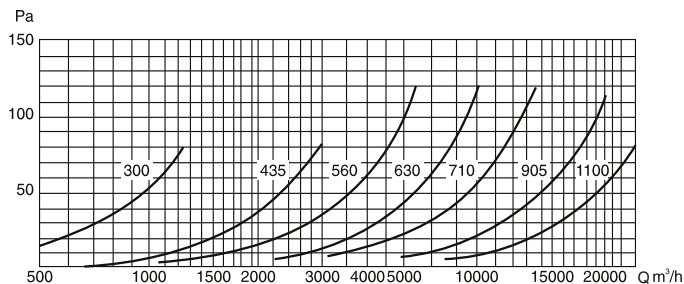Druckverluste einzelner Dämpfergrößen

* Anzahl der Dämpfer



Genehmigung
EN 12101-3