



TSK, TSK-V, TSKM – zpětná klapka



TSK 200–560 (svisle i vodorovně)
TSK-V 630–1250 (pouze svisle)

- pro kruhové potrubí
- k montáži na výtlak ventilátoru
- provedení „motýlová“
- vyrobená z galvanizované oceli
- od velikosti 630 včetně má klapka TSK na listech protizávaží a lze ji montovat pouze ve vodorovném potrubí
- pro svislé potrubí od velikosti 630 včetně je určena klapka TSK-V (směr proudění vzduchu je možný pouze směrem vzhůru)
- rozměry odpovídají přírubám potrubních ventilátorů TCB, TGT
- klapka TSKM je připravena pro montáž servopohonu, dodává se jen do velikosti 630 (klapka musí být vždy otevřena servopohonom před spuštěním ventilátoru a uzavřena až po jeho vypnutí)

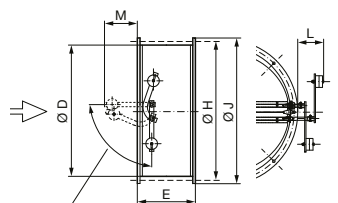

max. výchylka páky

TSK 630–1250
(pouze vodorovně)

Typ	Typ	Typ	Ø D	E	F	Ø H	Ø J	L	M
TSK 200	–	TSKM 200	200	170	–	235	265	–	–
TSK 250	–	TSKM 250	250	170	–	292	327	–	–
TSK 315	–	TSKM 315	315	200	–	355	386	–	–
TSK 355	–	TSKM 355	355	230	–	395	426	–	–
TSK 400	–	TSKM 400	400	250	–	450	487	–	–
TSK 450	–	TSKM 450	450	280	–	500	537	–	–
TSK 500	–	TSKM 500	500	300	–	560	595	–	–
TSK 560	–	TSKM 560	560	360	–	620	655	–	–
TSK 630*	TSK-V 630**	TSKM 630	630	360	360	690	725	120	220
TSK 710*	TSK-V 710**	–	710	380	380	770	806	120	260
TSK 800*	TSK-V 800**	–	800	400	400	860	896	130	305
TSK 900*	TSK-V 900**	–	900	400	450	970	1020	170	355
TSK 1000*	TSK-V 1000**	–	1000	400	500	1070	1120	170	405
TSK 1250*	TSK-V 1250**	–	1250	400	625	1320	1370	180	530

* lze montovat pouze do vodorovného potrubí


** lze montovat pouze do svislého potrubí

TSK BR – zpětná klapka



schválení
EN 12101-3

- zpětná klapka s odolností F400 (120)
- k montáži na výtlak ventilátoru
- provedení „motýlová“
- vyrobená z galvanizované oceli
- rozměry odpovídají přírubám potrubních ventilátorů THGT
- od velikosti 630 včetně lze montovat pouze ve vodorovném potrubí
- pro svislé potrubí od velikosti 630 je určena klapka TSK-V BR (viz kapitola 1.7)

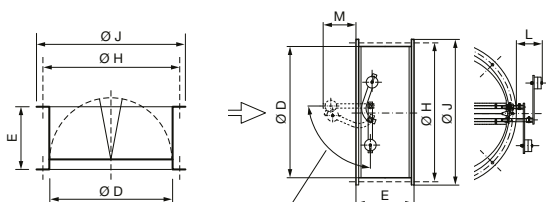

max. výchylka páky

TSK BR 400–560

TSK BR 630–1250

Typ	Ø D	E	Ø H	Ø J	L	M
TSK 400	400	250	450	487	–	–
TSK 450	450	280	500	537	–	–
TSK 500	500	300	560	595	–	–
TSK 560	560	360	620	655	–	–
TSK 630*	630	360	690	725	120	220
TSK 710*	710	380	770	806	120	260
TSK 800*	800	400	860	896	130	305
TSK 900*	900	400	970	1020	170	355
TSK 1000*	1000	400	1070	1120	170	405
TSK 1250*	1250	400	1320	1370	180	530

* lze montovat pouze do vodorovného potrubí